

DC128


Contacto magnético para empotrar en puertas. Apertura operativa máx. 15mm. 2m de cable. Blanco.

Requerimientos de contactos magnéticos para Grado-3

Los contactos magnéticos de Grado-3 son contactos de muy alta seguridad, los cuales poseen las siguientes características: Precisión en las distancias de contacto, polarización magnética, potencia de imán reforzada, etc.

Modelo con resistencias EOL incluidas

Carrier ofrece un modelo con resistencias EOL incluidas, para una fácil y rápida instalación. La inclusión de resistencias EOL no es un requerimiento obligatorio de la norma EN50131-2.6

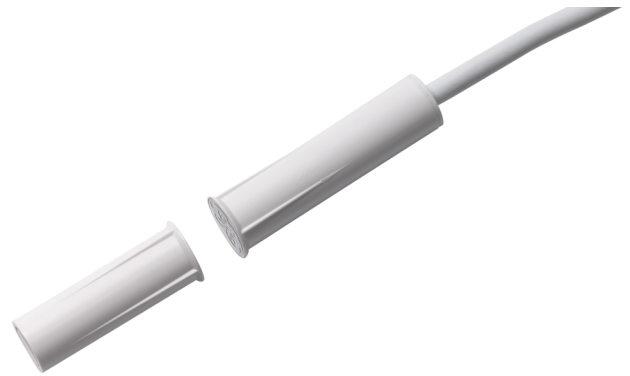

Detalles

- Certificados EN50131-2.6 Grado 3 y VDS
- 2 metros de cable
- Tamper de protección
- Puertas no metálicas

DC128

Contacto magnético para empotrar en puertas. Apertura operativa máx. 15mm. 2m de cable. Blanco.

Especificaciones técnicas

Général

Tipo de Aplicación	Montaje empotrado
Tipo de contacto	1 contacto NC
Conectividad	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated; Suitable for LSA IDC method of terminatio

Con cable / inalámbrico

Con cable / inalámbrico	Cableado
Brecha de funcionamiento	15 mm

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	max. 100V DC >250 V (breakdown voltage) max. 40 V (permissible operating voltage)
Potencia del contacto	max. 6 W or 6 VA
Corriente de conmutación	max. 500 mA
Resistencia del contacto	max. 0.15 Ohm

Físico

Dimensiones físicas	Ø 3.2 mm x 2 m (cable dimensions)
Dimensiones del imán	6 x 30 mm AlNiCo5, axially polarized, in Ø 8 x 35 mm plastic sleeve with installation flange EF 8/20
Dimensiones del contacto / sensor	8 x 32 mm
Color	Blanco
Material	ABS

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-25 to 70°C
Entorno	EN50130-5 ; Clase III- Exterior (protegido)
Clasificación IP	IP67

Regulador

Grado EN50131	Grado 3
Certificación	VdS



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 2 February 2024 - 10:55