

DEL F 165/6 PP


DIFFUSORE ACUSTICO DA 6,5" PER MONTAGGIO A SOFFITTO DA 6W

Il diffusore acustico DEL F 165/6 PP per sistemi di evacuazione vocale è uno speaker da 6W adatto per un'ampia varietà di applicazioni grazie alla sua linea estetica elegante e alle sue caratteristiche acustiche.

Realizzato in metallo verniciato a polvere (con un telaio dal diametro di 165 mm), questo dispositivo è ideale per installazioni in ambienti commerciali (p. es., negozi, hotel) caratterizzati dalla frequente riproduzione di messaggi vocali e della musica di sottofondo.

Il montaggio a soffitto con molle a gamba ritagliata garantisce una rapida installazione a soffitto.

Certificato EN54-24.

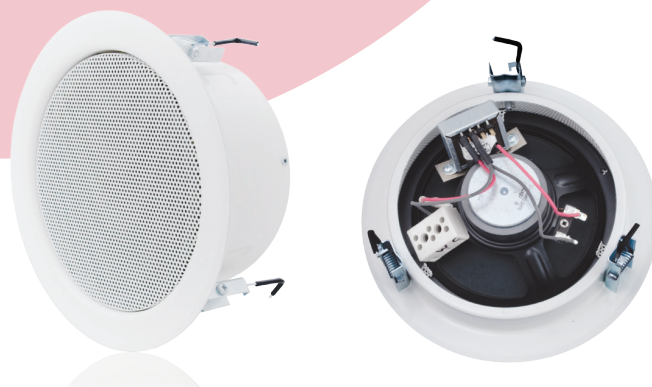

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche principali

- Speaker da 6,5"
- Adatto per linee 70V o 100V
- Dotato di trasformatore interno per adattamento dei parametri della potenza
- Montaggio a soffitto da incasso
- Aggancio rapido mediante tre ganci metallici a molla
- Selettore interno per regolare la potenza di uscita a 0.75 / 1.5 / 3 / 6 W
- Cupola posteriore metallica inclusa
- Griglia frontale metallica
- Colore bianco
- Terminale di connessione in ceramica
- Termofusibile di protezione incluso
- Certificato EN54-24

Specifiche elettriche


Potenza (PHC)	0.75 / 1.5 / 3 / 6 W (selettore interno)
SPL (Sound Pressure Level)	93 dB (1W @ 1m)
Risposta in frequenza	325 Hz – 16.1 KHz (-10 dB)
Tensione di lavoro	70 – 100 Vrms

Specifiche meccaniche

Grado di protezione IP	32
Materiale	Metallo
Dimensioni	Ø 220 x 102 mm
Peso	1,5 Kg
Colore	Bianco RAL 9010
Tipo di fissaggio	A soffitto da incasso



Dimensioni

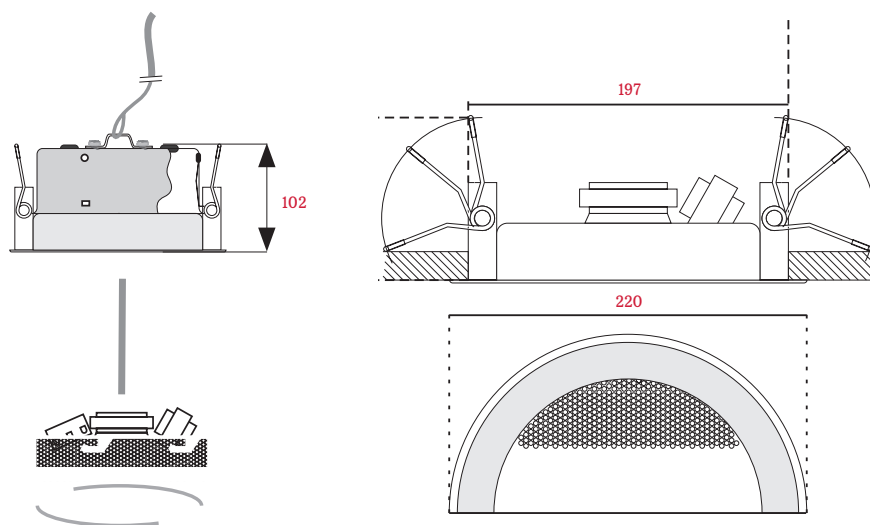

— CODICE D'ORDINE

DELF 165/6 PP Diffusore acustico da 6,5" per montaggio a soffitto da 6W

inim[®]

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Montepandone (AP), ITALIA
Tel. +39 0735 705007 _ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz _ www.inim.biz

Timbro distributore Inim