

StreetSiren Jeweller

Sirena inalámbrica con marco LED.




Se necesita un hub Ajax para su funcionamiento. Encuentre la información detallada sobre el dispositivo en el enlace:


 ajax.systems/support/devices/streetsiren/



Características clave




Volumen ajustable: de 85 a 113 dB




Indicación de retardo y cambio de modo de seguridad




Clasificación de protección IP54




Control y configuración remotos a través de la app




Duración de alarma ajustable¹: de 3 seg a 3 min



Notificaciones de apertura de puertas




Instalación y reemplazo sencillos



Conexión mediante código QR

Principio de funcionamiento

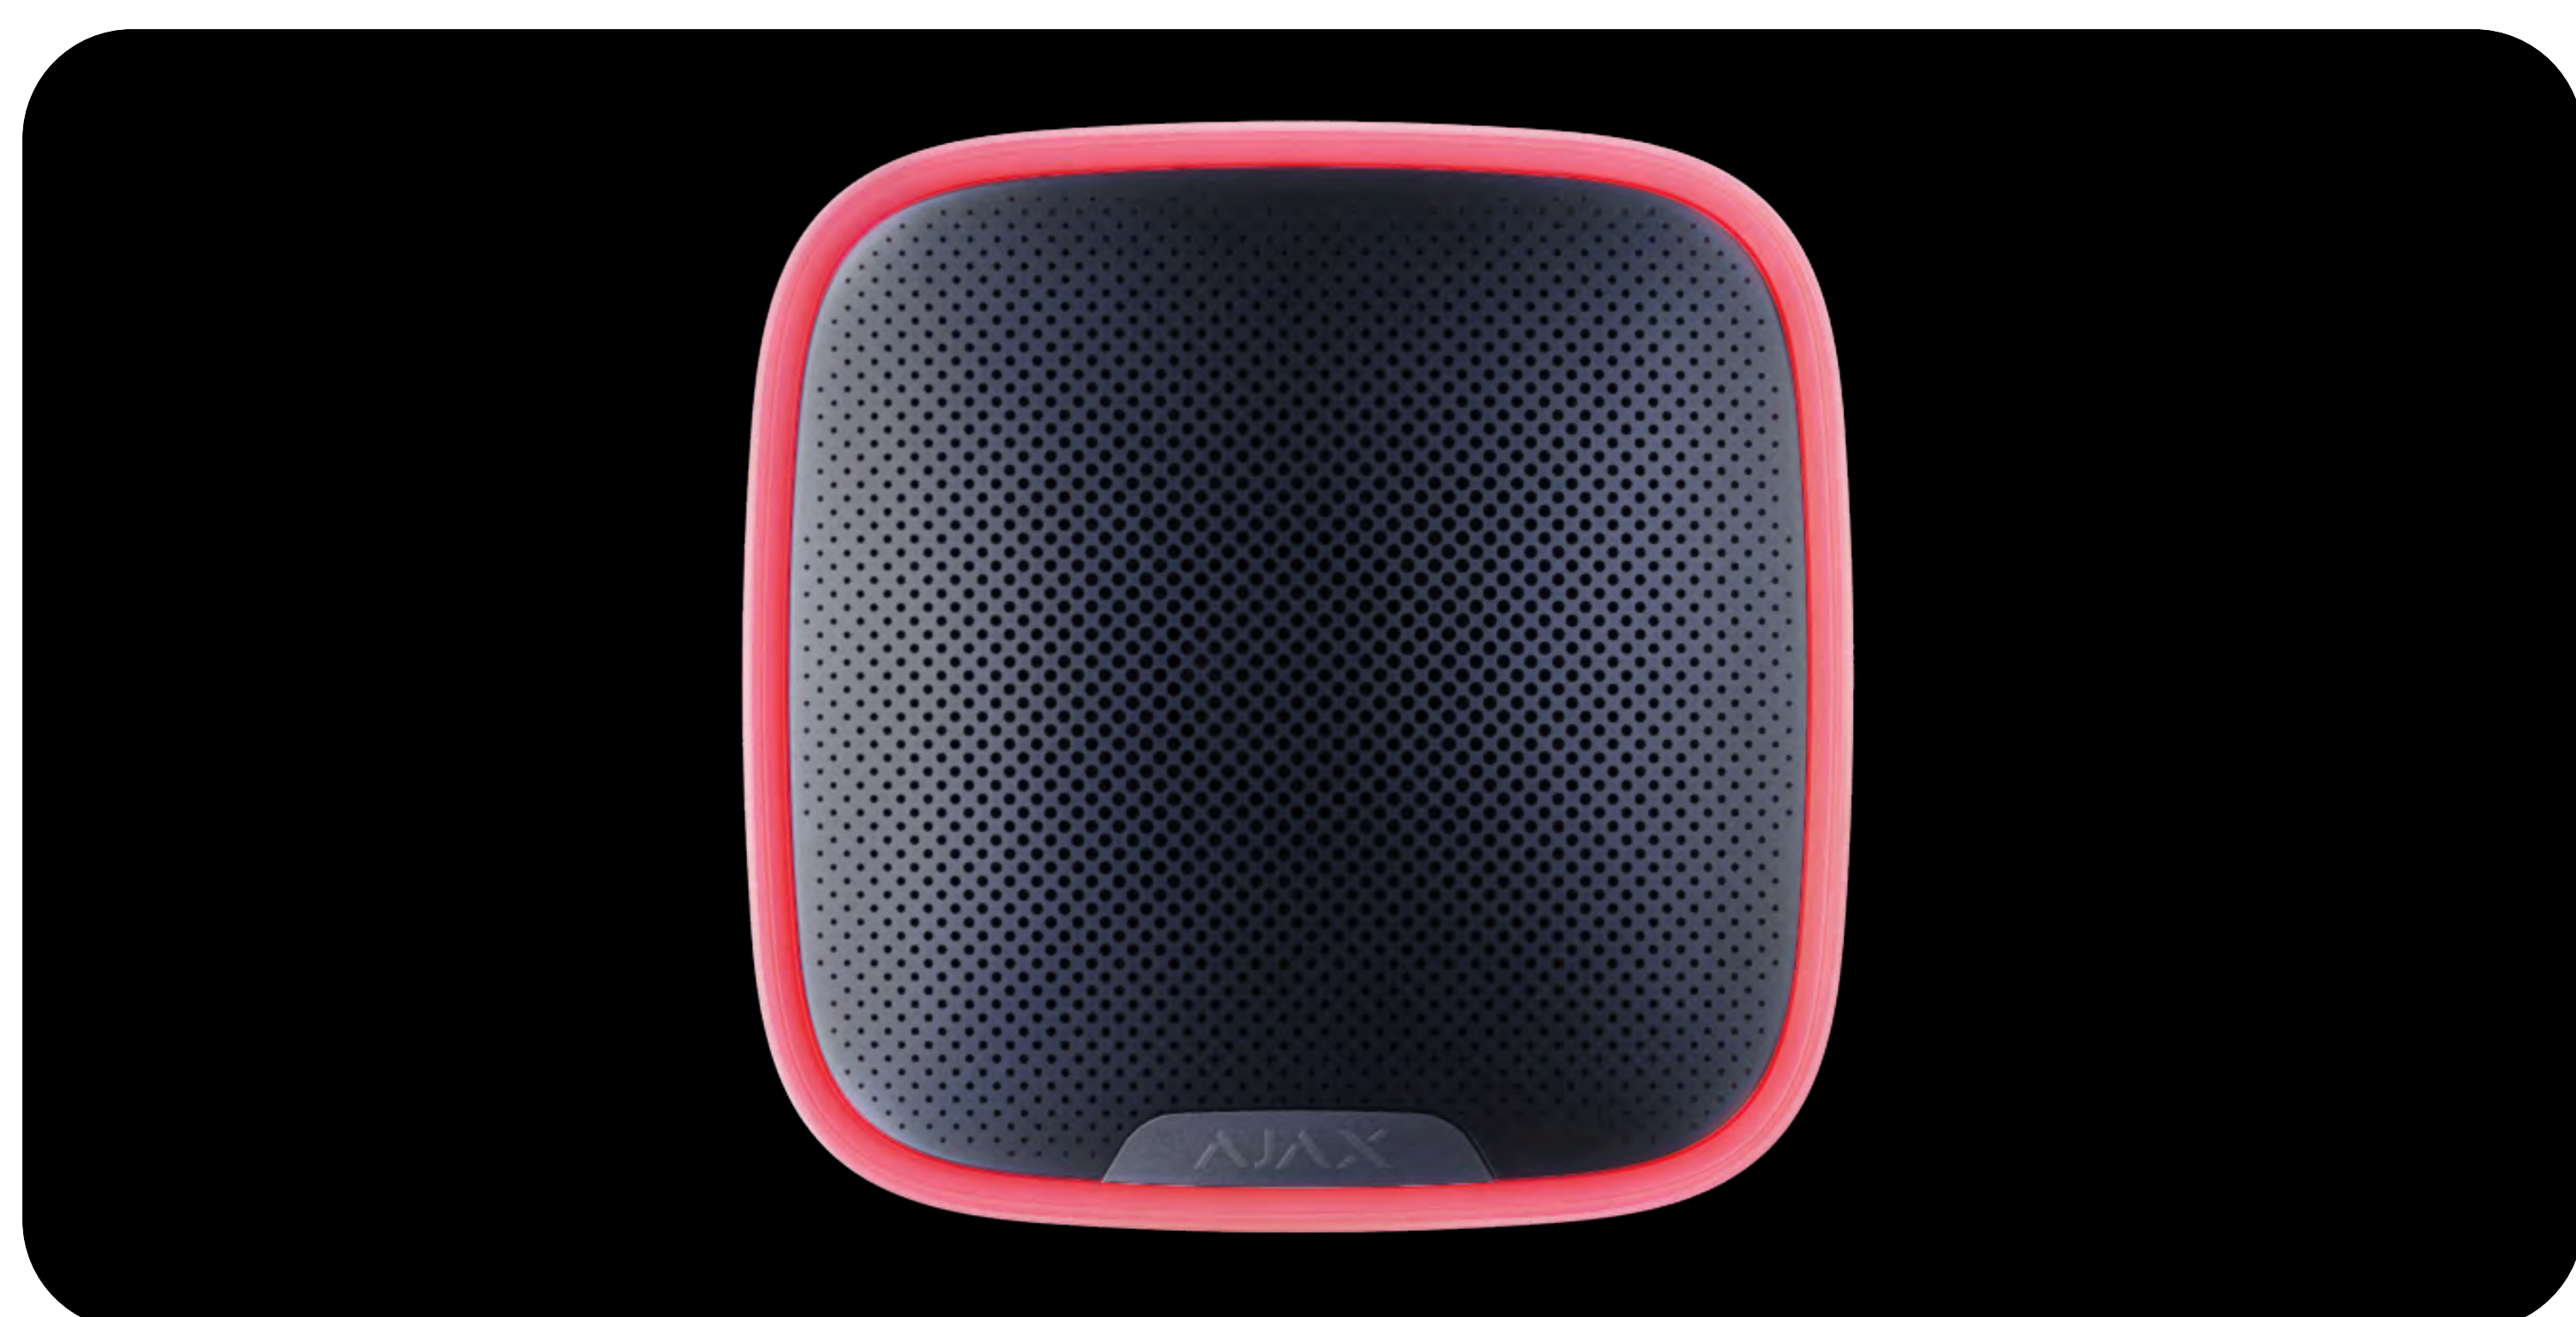

Informa sobre alarmas

La sirena responde a las alarmas antisabotaje y del sistema de seguridad en menos de un segundo. Es lo suficientemente fuerte como para asustar a los intrusos y atraer la atención de los vecinos.

Sirve como indicador del estado de seguridad

El LED de la sirena notifica que la instalación está armada, y una señal sonora indica el Retardo al entrar/salir. Estas características son útiles para los usuarios que gestionan el sistema de seguridad con un teclado o mando.



Notifica sobre la apertura de puertas

Cuando la función de **Campanilla** está habilitada, las sirenas emiten un sonido especial para notificar que los detectores de apertura se han activado, cuando el sistema está desarmado. La función se utiliza, por ejemplo, en las tiendas para avisar a los empleados de que alguien ha entrado en las instalaciones.



Jeweller


tecnología de comunicación



Jeweller es un **protocolo inalámbrico y bidireccional** que proporciona una comunicación rápida y fiable entre los hubs y los dispositivos. Este protocolo envía alarmas instantáneas con información detallada: las centrales receptoras de alarmas y los usuarios saben quién y cuándo ha armado o desarmado la instalación.

Jeweller admite el **cifrado** y la **autenticación** para prevenir la falsificación, así como el **ping** para monitorear el estado de los dispositivos en tiempo real. Con alcance de comunicación inalámbrica de **hasta 1.500 m** entre StreetSiren y el hub (o repetidor), Jeweller está listo para proteger las instalaciones y ofrecer **la mejor experiencia de usuario** tanto para usuarios finales como para instaladores.

Especificaciones técnicas

Cumplimiento de normas	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Compatibilidad	Hubs todos los hubs Ajax Repetidores de señal todos los repetidores de señal de radio Ajax
Comunicación con el panel de control o repetidores de señal	 Tecnología de comunicación Jeweller Bandas de frecuencia 866.0 – 866.5 MHz 868.0 – 868.6 MHz 868.7 – 869.2 MHz 905.0 – 926.5 MHz 915.85 – 926.5 MHz 921.0 – 922.0 MHz Depende de la región de venta Potencia radiada aparente (PRA) máxima ≤ 20 mW Alcance de comunicación hasta 1.500 m Sin obstáculos Intervalo de ping 12 – 300 seg Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Protección contra falsificación Autenticación de dispositivos	Características funcionales	Tipo de alarma acústica y luminosa Volumen de alarma de 85 a 113 dB a una distancia de 1 m Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Duración de alarma de 3 seg a 3 min Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en la app Ajax Frecuencia de sonido de sirena 3,5 ± 0,5 kHz Función de Campanilla La sirena emite un sonido especial para notificar que los detectores de apertura se han activado, cuando el sistema está desarmado

<p>Fuente de alimentación</p> <p>Fuente de alimentación principal 4 baterías CR123A Preinstaladas</p> <p>Fuente de alimentación opcional 12 V$\overline{=}$, 1,5 A</p> <p>Duración de las baterías hasta 5 años</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento Von -25 bis +60 °C</p> <p>Humedad de operación hasta 95%</p> <p>Clasificación de protección IP54</p>
<p>Carcasa</p> <p>Colores blanco, negro</p> <p>Dimensiones 200 × 200 × 51 mm</p> <p>Peso 97 g</p> <p>Protección antisabotaje interruptor antisabotaje Se activa al abrir la carcasa del dispositivo.</p> <p>acelerómetro Se activa cuando alguien intenta mover o desmontar el dispositivo.</p>	<p>Kit completo</p> <p>StreetSiren Jeweller 4 baterías CR123A Preinstaladas SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p>

¹ La duración de la alarma de 3 a 15 minutos solo está disponible para las sirenas con la versión de firmware 5.60.4.14 o posterior. La función está disponible en Estados Unidos y Canadá solo cuando la sirena está conectada al hub con la versión de firmware NA X.X.X.