

SC-41-0200-0001-99


Módulo dual de Entrada/Salida SmartCell para Zonas de Incendio

Visión General

El módulo de entradas/salidas SmartCell es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen 2 entradas monitorizadas con resistencia, dos salidas libres de potencial, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.

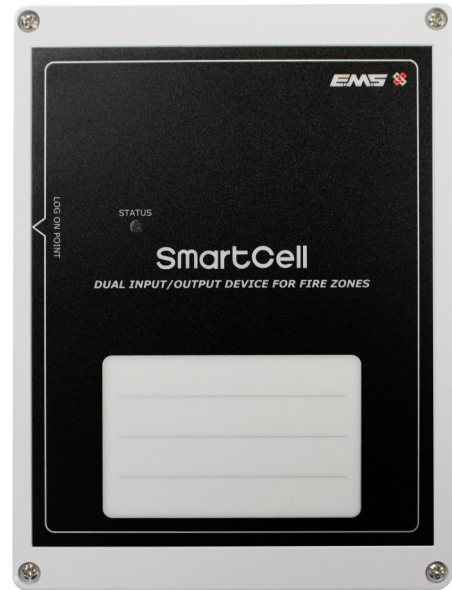

Detalles

- Comunicación con el panel totalmente inalámbrica
- Rápido y fácil de instalar
- Dos entradas monitorizadas con resistencia
- Dos salidas libres de potencial
- Para conectar a dispositivos de incendio remotos

SC-41-0200-0001-99

Módulo dual de Entrada/Salida SmartCell para Zonas de Incendio

Especificaciones técnicas

General

Frecuencia inalámbrica 868 MHz

Compatibilidad SmartCell

Entrada

Cantidad de entradas 2

Ratio y tipo de entrada Entradas monitorizadas por resistencia

Salida

Cantidad de salidas 2

Ratio y tipo de salida Salidas libres de potencial, tasadas 1A a 30 VDC

Físico

Dimensiones físicas 150 x 200 x 55 mm (W x H x D)

Peso neto 0.45 kg

Tipo de Montaje Montaje en pared

Baterías 3 baterías de cloruro de tionilo de litio
ER14505M (Fanso o Titus)

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento -10 a +55°C

Temperatura de almacenamiento -10 a +30°C (con baterías)

-10 a +55°C (sin baterías)

Humedad relativa 95% sin condensación

Entorno Interior

Regulador

Cumplimiento CE

Certificación CPR

Normativas EN54-13

EN54-18

EN54-25



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 8 February 2024 - 12:15