




IPC-HFW3549E-AS-LED-0360B

Tubular IP H265 5M FULL COLOR WDR IVS SMD LED30m 3.6mm IP67 PoE SD MIC AUDIO E/S AI

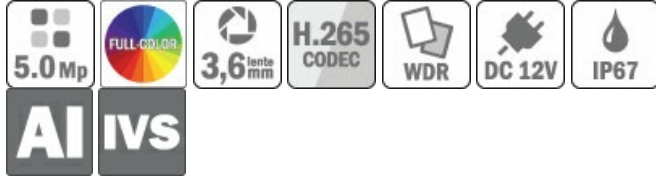

Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS con WDR.
 - Óptica Fija de 3.6mm (77°x56°x101° (horizontalxverticalxdiagonal)), F1.0.
 - Tecnología Full-color Starlight: son perfectas para aplicaciones en condiciones de poca luz de más de 1 lux, como aparcamientos, calles urbanas, escuelas, museos, etc.
 - Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión.
 - 1 LED de luz blanca (hasta 30m). Micro incluido.
 - Compatible NVR Dahua y ONVIF.
 - Alimentación PoE y 12Vdc (8.4W).
 - 1E/1S Alarma, 1E/1S Audio.
 - Dimensiones y peso: 192.7x70.5x66.4mm / 0.59Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

[IPC-HFW2239S-SA-LED-0360B-S2](#)

Accesorios

[PFA130-E](#)

[PFA134](#)

Especificaciones de Producto

| | |
|--------------------------|---|
| SENSOR | 1/2.7" CMOS 5MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS | 5MP@17IPS, 4MP@25IPS |
| CONMUTACIÓN | Modo Día (solo Color) |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.003Lux (Color) |
| ÓPTICA | Fija de 3.6mm (92°) |
| LEDs IR | No disponible |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) / G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC |
| STREAM DE VÍDEO | Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720P |
| INTERFAZ AUXILIAR | Micro SD (hasta 256GB) |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc y ePoE |
| TEMPERATURA | De -40°C a +60°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | IP67 |
| AI | WizSense Series |
| Analítica IVS | Tripwire e Intrusión. |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3549e-as-led-0360b-tubular-ip-h265-5m-full-color-wdr-ivs-smd-led30m-3-6mm-ip67-poe-sd-mic-audio-e-s-ai-13382>