

# AIR2-Hedera

SIRENAS INALÁMBRICAS PARA EXTERIOR



La sirena inalámbrica para exteriores Hedera ha sido diseñada para instalarse y programarse con varios parámetros programables como el sonido, el tiempo máximo de alarma, el número de parpadeos por minuto, el modo de activación de la señalización, etc.

La sirena Hedera se comunica con las centrales antiintrusión Inim mediante un transceptor Air2-BS200, que también permite su control y supervisión desde la central. Esto permite la activación de distintas señales para distintos eventos, cuyos parámetros se pueden programar directamente en la central.



A través del sistema Air2, la central es capaz de supervisar las señales de sabotaje, batería baja, averías y el nivel de la batería. Hedera tiene funciones de autodiagnóstico que permiten identificar posibles fallos, seleccionando durante la fase de instalación el tipo de señal que se desea recibir en caso de pérdida de señal radio.

Al indicador luminoso de LED de alta intensidad, que permite una larga autonomía y un bajo consumo, se añaden otros dos ledes de señalización auxiliares.


La sirena cuenta con protección contra el arranque y la apertura, así como un sistema antiespuma que consiste en un doble circuito de infrarrojos incorporado en el altavoz y de alta inmunidad a falsas alarmas.

La sirena Hedera también está disponible en una versión con «efecto metalizado».

Sirena -  
dimensiones

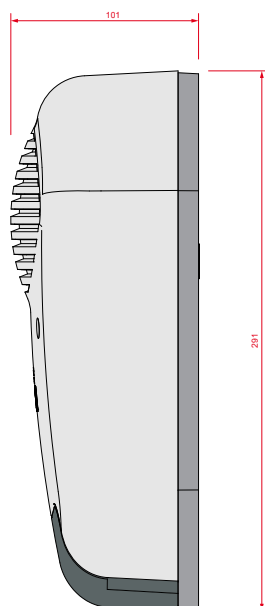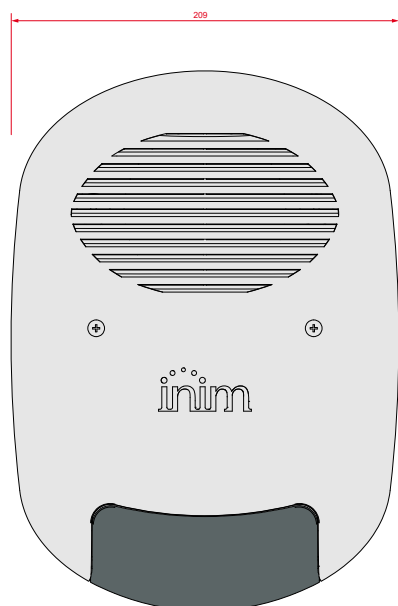

Sirena  
- parte  
posterior

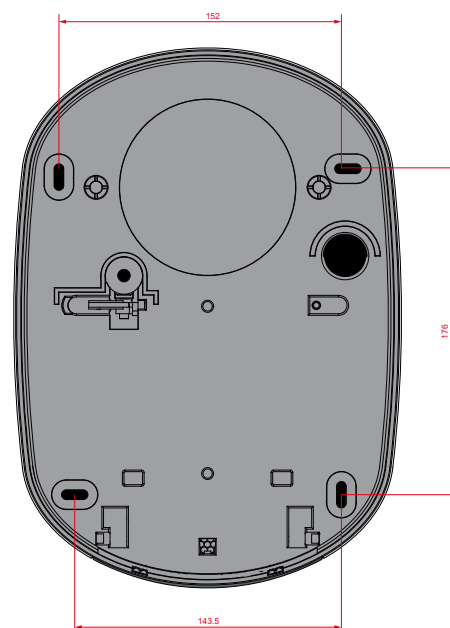

## Características principales

Comunicación con transceptor Air2-BS200	Bidireccional
Frecuencia de trabajo	868 MHz
Tiempo de supervisión de radio programable	de 12 a 250 minutos
Número de sirenas Hedera admitidas por Air2-BS200	Máximo 4
Gestión diferenciada del sonido y de la luz intermitente	Sí
Regulación del volumen	Sí
Protecciones	Antiapertura, antidesprendimiento y antiespuma
Tapa inferior metálica	Sí
Indicador luminoso con LED	Sí
Programación de los parámetros de la sirena	Sí
Presión sonora a 1 m	103dBA
Frecuencia fundamental	1148 Hz
Intermitencias por minuto (programables)	36 -56
Tiempo máximo de alarma (programable)	4 min
Grado de protección	IP34
Batería	ER34615M 3,6V 13Ah
Duración estimada de la batería	3 años (según las activaciones)
Dimensiones (HxAxP)	291x209x101 mm
Peso	1350 g
Grado de seguridad	2
Clase ambiental	IV

## CÓDIGOS DEL PEDIDO

**Air2-Hedera-F:** sirena inalámbrica de exterior con antiespuma.

**Air2-Hedera-FM:** sirena inalámbrica de exterior con protección antiespuma, efecto metalizado.

**Air2-Hedera-F#:** sirena inalámbrica de exterior con protección antiespuma, baterías no incluidas.

**Air2-Hedera-FM#:** sirena inalámbrica de exterior con protección antiespuma, efecto metalizado, baterías no incluidas.