



Línea de productos Baseline

## StreetSiren DoubleDeck Jeweller


Sirena inalámbrica con un soporte para un panel frontal personalizable



Una empresa de seguridad o de instalación puede imprimir su nombre, logo y datos de contacto (número de teléfono o correo electrónico) en el Brandplate. La placa frontal notificará a los vecinos y a los que pasan cerca que la instalación está protegida. Además, servirá como una publicidad adicional para atraer a nuevos clientes.




Los paneles Brandplate se venden por lotes, por separado de StreetSiren DoubleDeck Jeweller. Cada lote incluye 10 piezas. Si pide 40 o más placas Brandplate, recibirá una impresión gratuita. Puede crear su diseño personalizado en tres pasos sencillos utilizando el [Constructor del Brandplate](#).




### Cuatro funciones en un solo dispositivo

- Disuade a los intrusos y llama la atención sobre la instalación
- Notifica a los usuarios sobre el cambio del modo de seguridad y los retardos al entrar/salir
- Notifica a los usuarios sobre la apertura de la puerta cuando el sistema está desarmado
- Notifica a los usuarios y a las patrullas de seguridad que se ha activado una alarma




### Jeweller Tecnología de comunicación

- Hasta 1.500 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Los datos se cifran en cada etapa de transmisión
- Salto de frecuencia para prevenir las interferencias de radio y la inhibición
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos



### Instalación, configuración y mantenimiento rápidos

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en las apps Ajax para smartphones y PC
- Hasta 5 años de funcionamiento<sup>4</sup> con las baterías preinstaladas
- Instalación y sustitución sin necesidad de abrir la carcasa

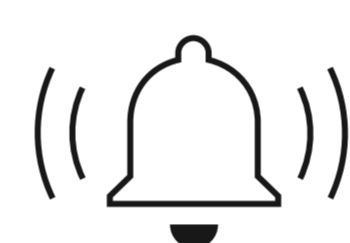

### Alarmas ajustables

- En Modo Grupo, una sirena notifica los eventos de su grupo
- El nivel<sup>1</sup> de volumen ajustable de las alarmas y alertas: de 85 a 113 dB
- Duración ajustable de la alarma<sup>2</sup>: de 3 seg a 3 min



### Resistencia al sabotaje

- Alarma antisabotaje<sup>3</sup> y protección adicional del acelerómetro
- Autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Tornillo de fijación para fijar el dispositivo en el SmartBracket



Las líneas de productos **Superior**, **Fibra** y **Baseline** son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

<p><b>Cumplimiento de normas</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL 634, ULC/ORD-C634</p> <p><b>Compatibilidad</b></p> <p><b>Hubs</b> Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Repetidores</b> ReX Jeweller ReX 2 Jeweller</p>	<p><b>Comunicación con el hub</b></p> <p><b>Tecnología de comunicación</b> Jeweller</p> <p><b>Bandas de frecuencia</b> 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta</p> <p><b>Alcance de comunicación</b> hasta 1.500 m Sin obstáculos</p>	<p><b>Alertas</b></p> <p><b>Alarmas</b> Sonora, LED</p> <p><b>Retardo al entrar/salir</b> Sonora</p> <p><b>Cambio del modo de seguridad</b> Sonora, LED</p> <p><b>Modo de seguridad</b> LED</p> <p><b>Apertura de la puerta (Campanilla)</b> Sonora</p> <p><b>Indicación posterior a la alarma</b> LED</p>	<p><b>Características funcionales</b></p> <p><b>Tipos de alertas</b> Sonora, LED</p> <p><b>Volumen de alarma</b> de 85 a 113 dB Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax</p> <p><b>Duración de la alarma<sup>2</sup></b> de 3 seg a 3 min Se establece por un PRO o un usuario con permisos de administrador en las apps Ajax</p> <p><b>Frecuencia del zumbador piezoeléctrico</b> 3.5 ± 0.5 kHz</p> <p><b>Soporte para el panel frontal personalizable Brandplate</b> (el panel frontal Brandplate se vende por separado)</p>
<p><b>Alimentación</b></p> <p><b>Baterías</b> 4 × CR123A</p> <p><b>Duración de las baterías</b> hasta 5 años</p> <p><b>Alimentación externa</b> 12 V, 1.5 A</p>	<p><b>Instalación</b></p> <p><b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> de -25 °C a +60 °C</p> <p><b>Humedad de operación</b> hasta 95%</p> <p><b>Clasificación de protección</b> IP54</p> <p><b>Altura de instalación recomendada</b> 2.5 m o más</p>	<p><b>Carcasa</b></p> <p><b>Color</b> blanco, negro</p> <p><b>Dimensiones</b> 200 × 200 × 55 mm (sin la placa frontal Brandplate)</p> <p><b>Peso</b> 571 g (sin la placa frontal Brandplate)</p>	<p><b>Kit completo</b></p> <p>StreetSiren DoubleDeck Jeweller Panel de montaje SmartBracket con tornillo de fijación 4 × baterías CR123A (preinstaladas) Kit de instalación Guía rápida</p>

<sup>1</sup> A una distancia de 1 m.

<sup>2</sup> La duración de la alarma de 3 a 15 minutos solo está disponible para StreetSiren DoubleDeck con la versión de firmware NA 5.60.4.14 o posterior y con volumen de alarma Mínimo o Medio.

<sup>3</sup> Cualquier intento de abrir la carcasa activa una alarma antisabotaje.

<sup>4</sup> Se puede conectar una alimentación externa.



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

[ajax.systems/support/devices/streetsiren-doubledeck/](https://ajax.systems/support/devices/streetsiren-doubledeck/)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems