



Línea de productos Baseline

CombiProtect Jeweller

Detector inalámbrico de movimiento y de rotura de cristal.




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


UL®
LISTED




Detección de movimiento

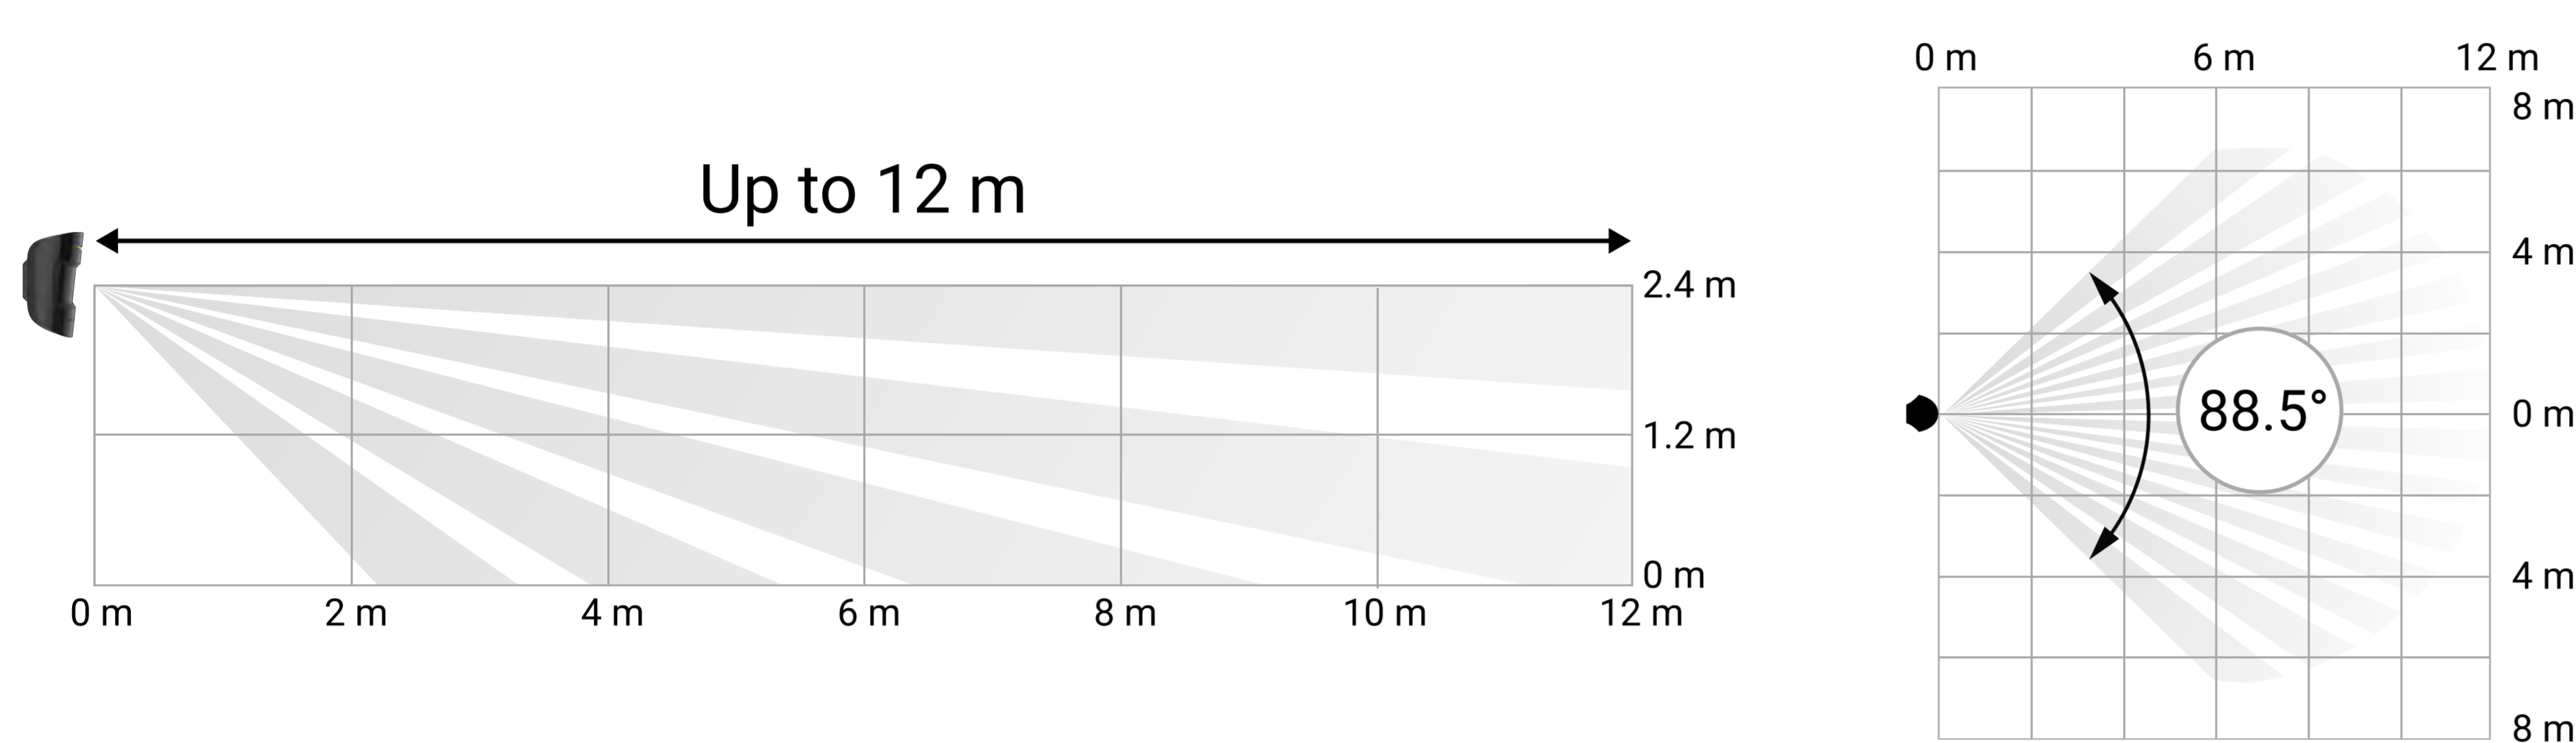

- Algoritmo SmartDetect para prevenir las falsas alarmas
- Compensación de temperatura
- Inmunidad a mascotas



Detección de rotura de cristal

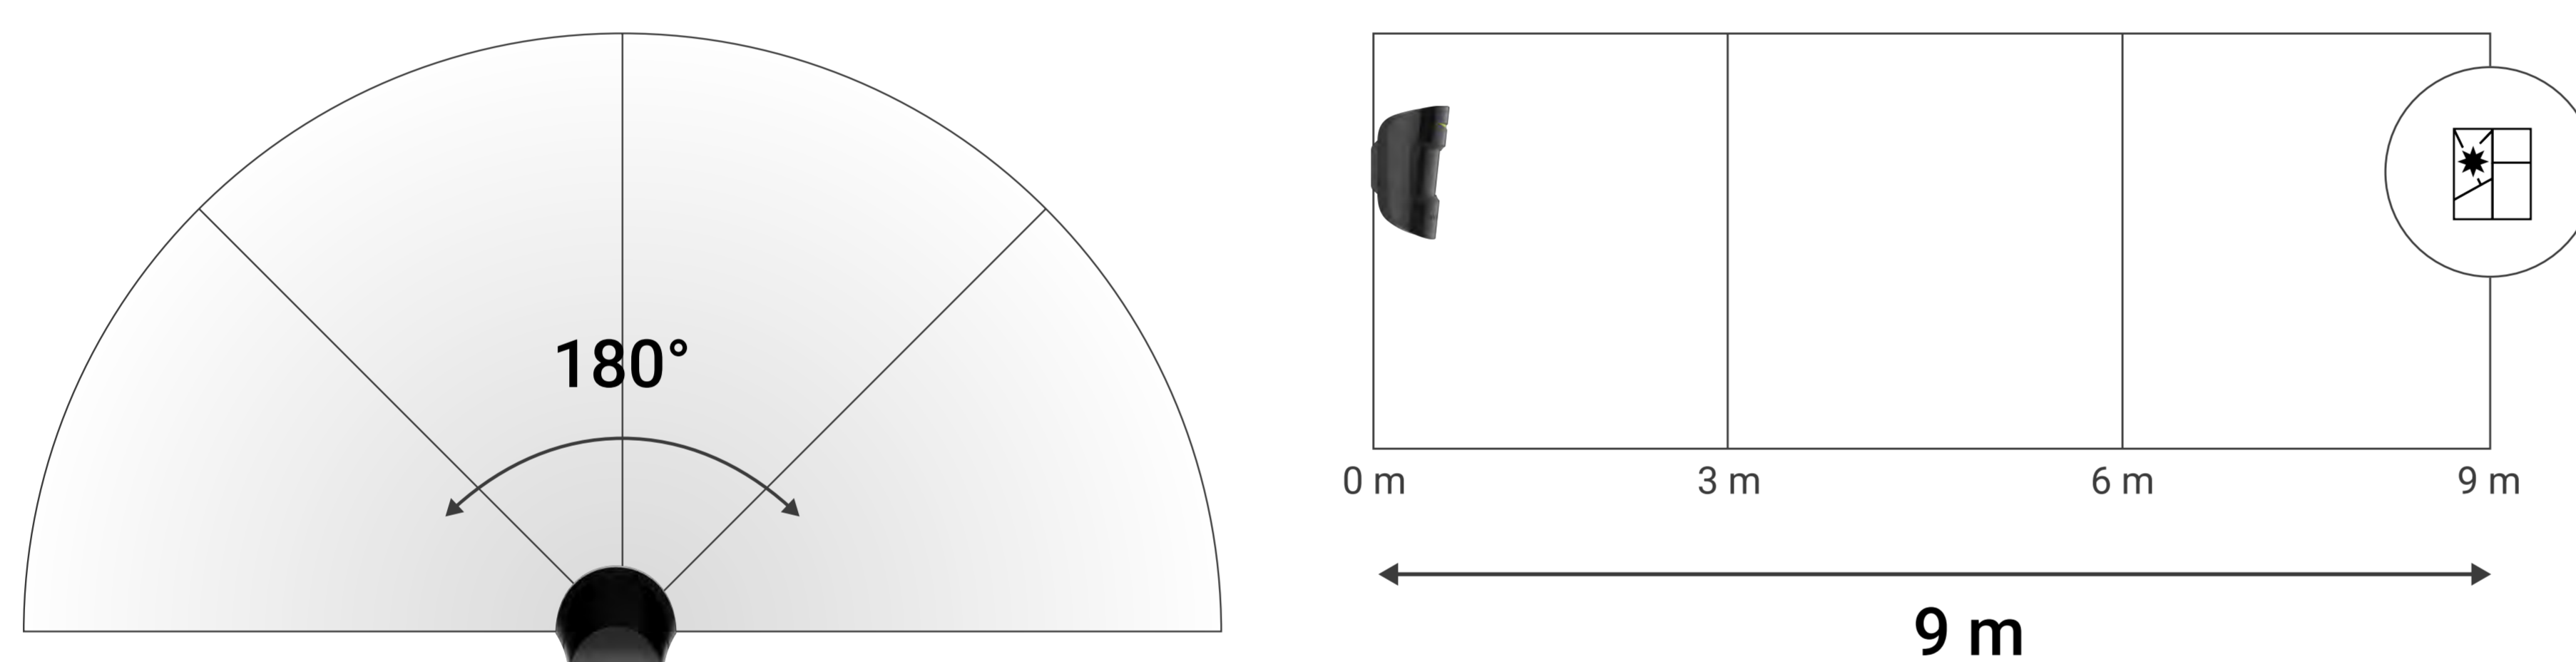

- Algoritmo DualTone de dos factores para verificar la rotura de cristal: por frecuencias bajas y altas
- Filtrado de falsas alarmas provocadas por los ladridos de perros o por el ruido de los camiones que pasan cerca



Jeweller


tecnología de comunicación

- Hasta 1.200 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado y autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos




Autonomía superior

- Hasta 5 años de funcionamiento
- Batería reemplazable preinstalada
- Notificación de batería baja



Instalación y configuración rápidas

- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Instalación y mantenimiento sin complicaciones

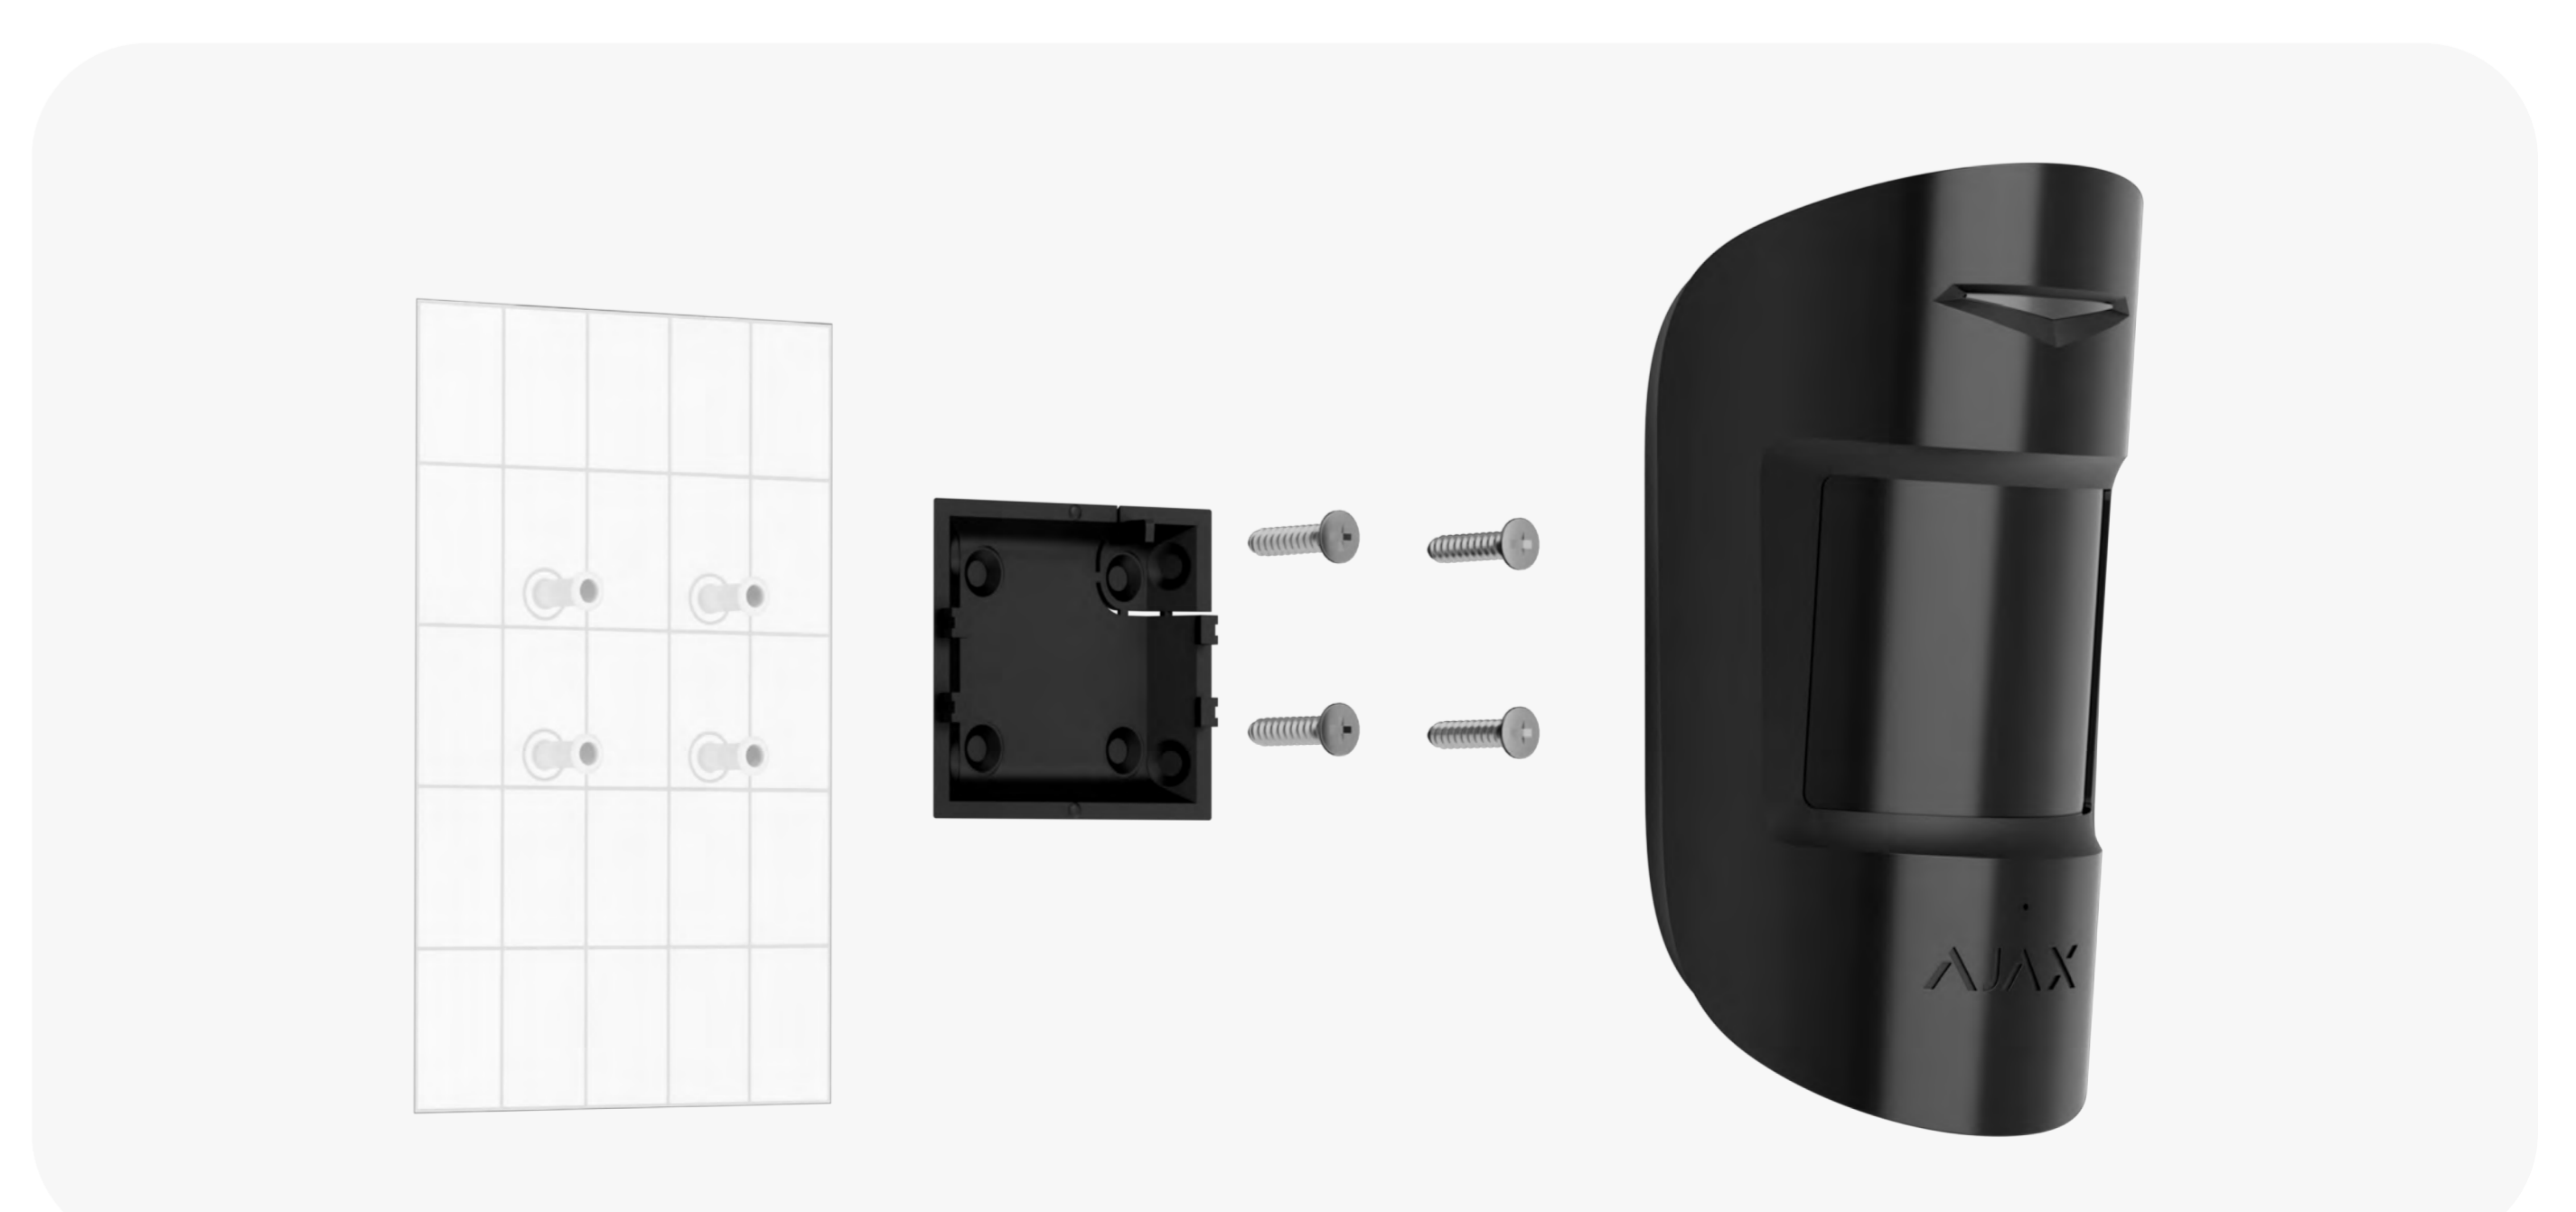




<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 UL369</p> <p>Compatibilidad</p> <p>Hubs Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Repetidores de señal ReX, ReX 2</p>	<p>Comunicación con el hub</p> <p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta.</p> <p>Alcance de comunicación vía Jeweller hasta 1.200 m Sin obstáculos.</p>	<p>Detección de movimiento</p> <p>Sensor 1 × sensor PIR</p> <p>Distancia de detección hasta 12 m</p> <p>Ángulos de detección de movimiento horizontal: 88.5°</p> <p>Inmunidad a mascotas peso: hasta 20 kg altura: hasta 50 cm</p>	<p>Detección de rotura de cristal</p> <p>Sensor 1 × micrófono electret</p> <p>Distancia de detección hasta 9 m</p> <p>Ángulo horizontal de detección de rotura de cristal 180°</p>
<p>Fuente de alimentación</p> <p>Batería 1 × CR123A Preinstalada.</p> <p>Duración de la batería hasta 5 años</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP50</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco negro</p> <p>Dimensiones 110 × 65 × 50 mm</p> <p>Peso 92 g</p>	<p>Kit completo</p> <p>CombiProtect Jeweller 1 × batería CR123A (preinstalada) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p>



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

support.ajax.systems/manuals/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)