



Cloud Previdia Max





Inim Cloud Fire

- Inim Cloud Fire es una infraestructura IT para la serie PREVIDIA de paneles de detección de incendios
- Cloud Fire es una infraestructura IT que permite a la serie PREVIDIA de paneles de detección de incendios estar constantemente conectados a Internet, haciendo posible así acceder a las instalaciones de forma remota vía la web o a través de la aplicación Inim Fire.
- Se trata de infraestructura diseñada tanto para instaladores como usuarios finales (encargados de la seguridad en los recintos protegidos) que permite, además de la gestión del sistema de forma remota, archivar y actualizar automáticamente documentos esenciales para su correcto funcionamiento como registro de instalación y registro de funcionamiento.





Creación de cuenta

- Lo primero será crear una cuenta de instalador.
- <https://my.inimcloud.com/choose-profile>



Un solo perfil para todos los servicios de INIM
Seleccione el tipo de perfil al que desea registrarse

USUARIO PARTICULAR

DISEÑADOR DE PROYECTOS


INSTALADOR





Conexiones.


- Para poder conectar Previdia max en cloud necesitaremos dos entradas de red, la del propio panel y la del modulo IFMLAN.

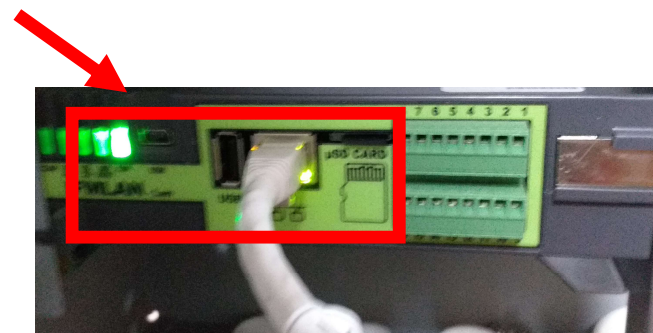



Configuración de red

- Configuraremos una IP a cada equipo.

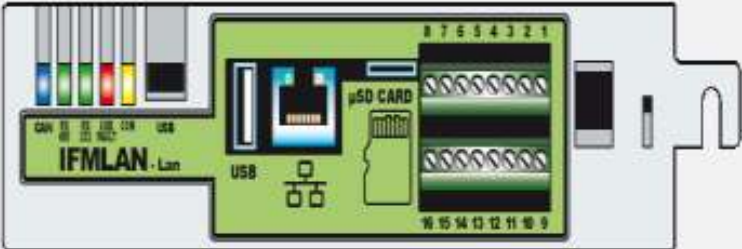

IFMLAN - Lan

IP

NETMASK


GATEWAY

DNS SERVER

TIMEZONE

Web Silence Permitted Web Reset Permitted

SSL Enabled

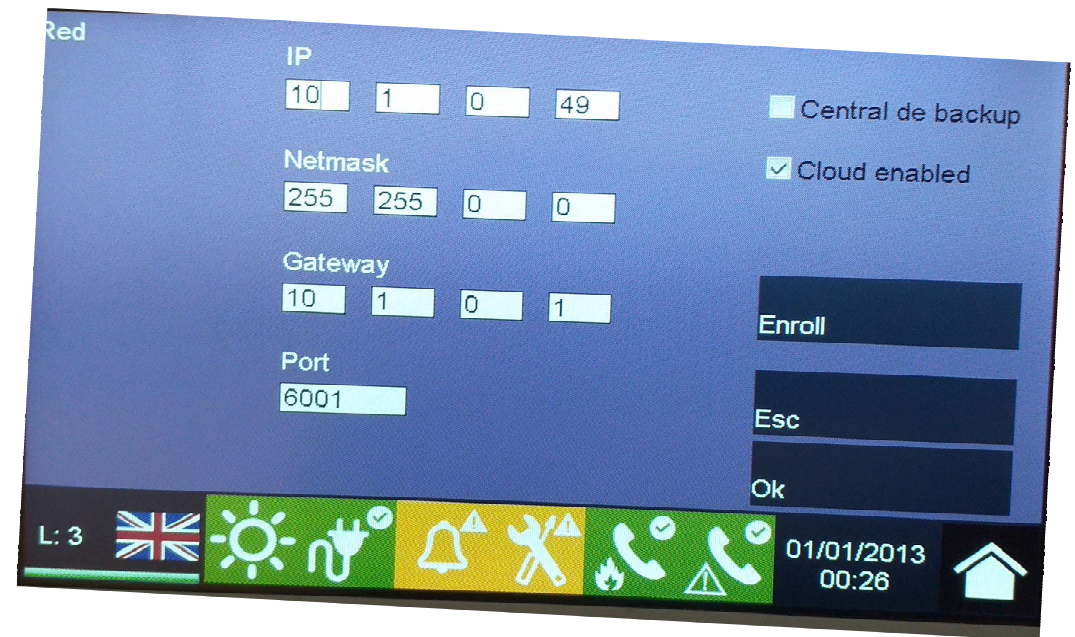

Red

IP

Netmask

Gateway

Port

Central de backup

Cloud enabled

Enroll




Esc

Ok

L: 3 01/01/2013 00:26




Pondremos el equipo en Hora y la zona horaria en el IFMLAN

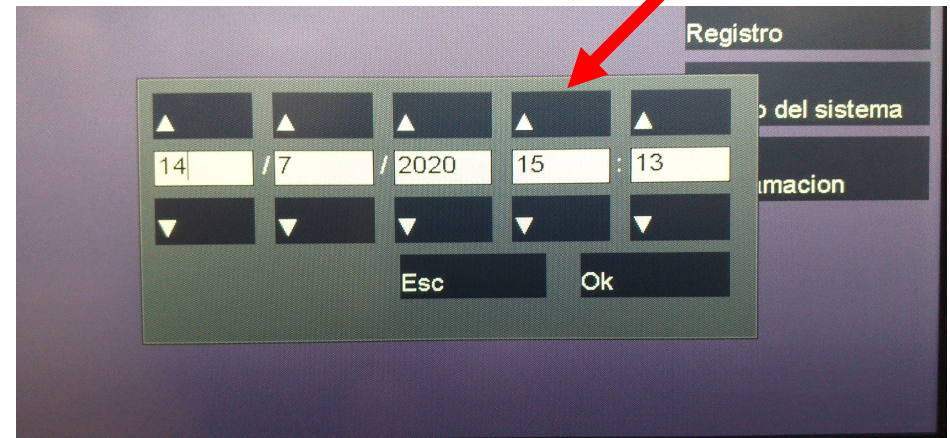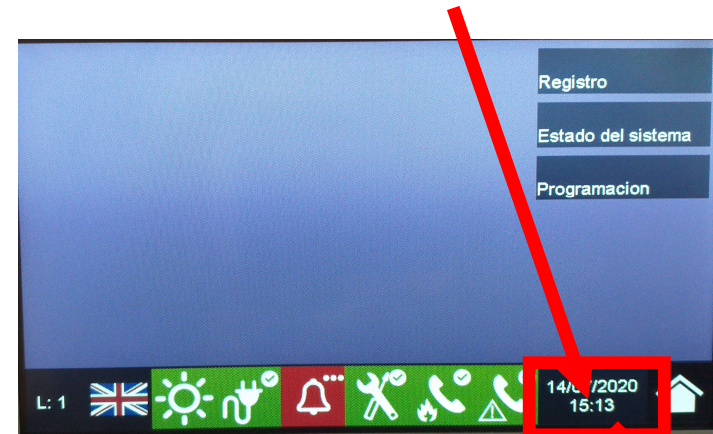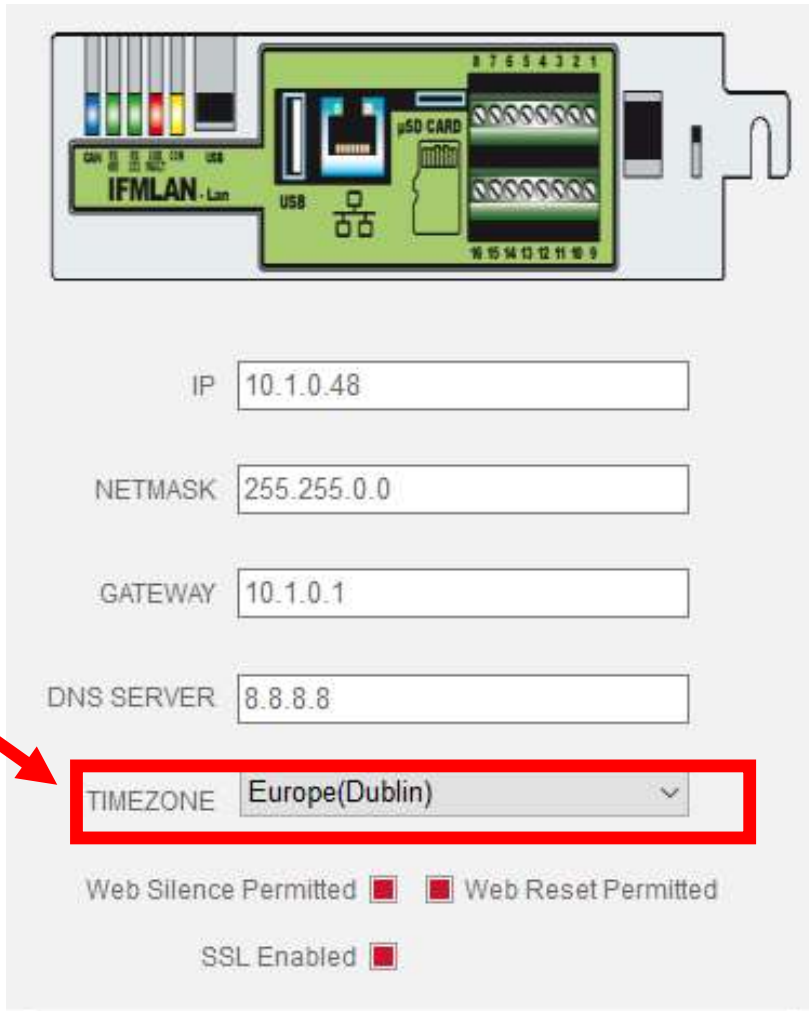



Registro en Cloud

- Entraremos en red y daremos a enroll

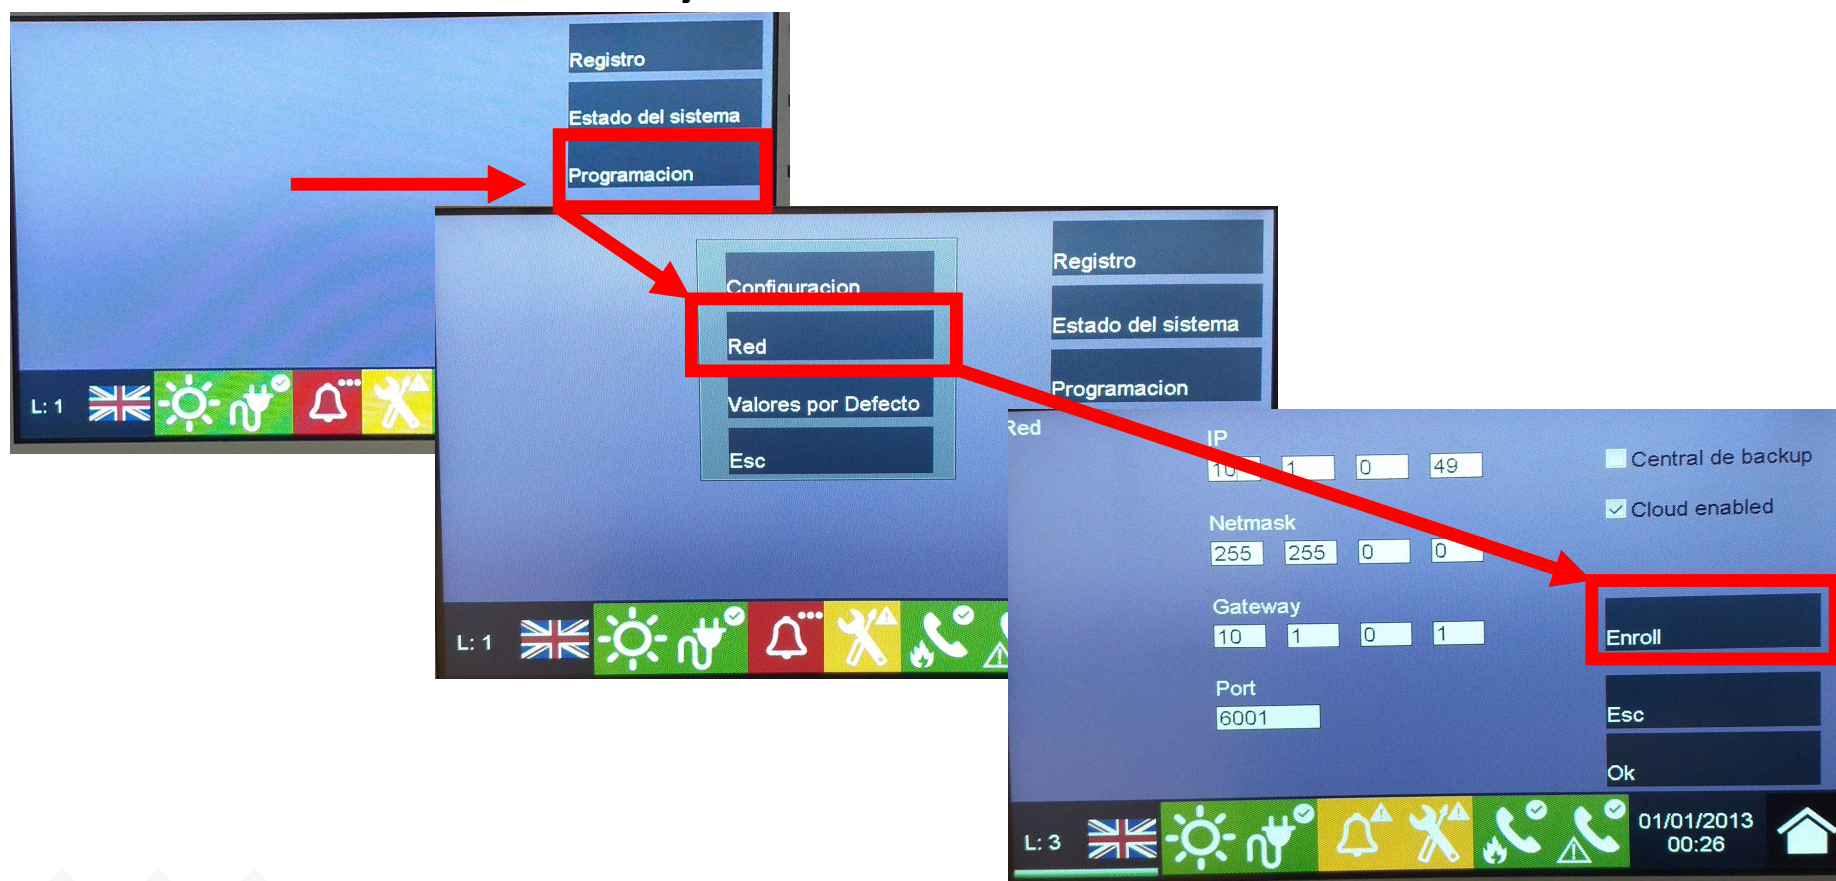



Donde sacar el Código Cloud

- Dentro de nuestra cuenta iremos a la rueda de ajustes.

The screenshot displays the user interface for INIM Electronics. At the top, the user is identified as 'IBD - Orozco Alberto' with a 'Panel' status. A navigation bar contains several icons, with a red box highlighting the user profile icon. Below this, there are three main action buttons: 'Rearmar', 'Silenciar sirenas', and 'Liberar sirenas'. A 'Panel' section shows version information: 'Versión FW001PFFMPCPU - FW:01.00 BUILD:01.20 - SW:01.00xxx'. At the bottom, a row of seven icons represents different system metrics, with a red box highlighting the settings wheel icon (gear) on the far right. A red arrow points from the user profile icon in the top bar to the settings wheel icon in the bottom row.





ID Cloud

Perfil


INFORMACIONES

Nombre [REDACTED]

ID del instalador [REDACTED]

Nombre de usuario [REDACTED]


Zona horaria Europe/Madrid





Pondremos el código de Cloud.

- El código le tendremos en nuestra cuenta de Cloud.
- **INSTALER PROPERTY** no recomendamos activarlo ya que si perdemos la cuenta no podremos enrolar en futuro.

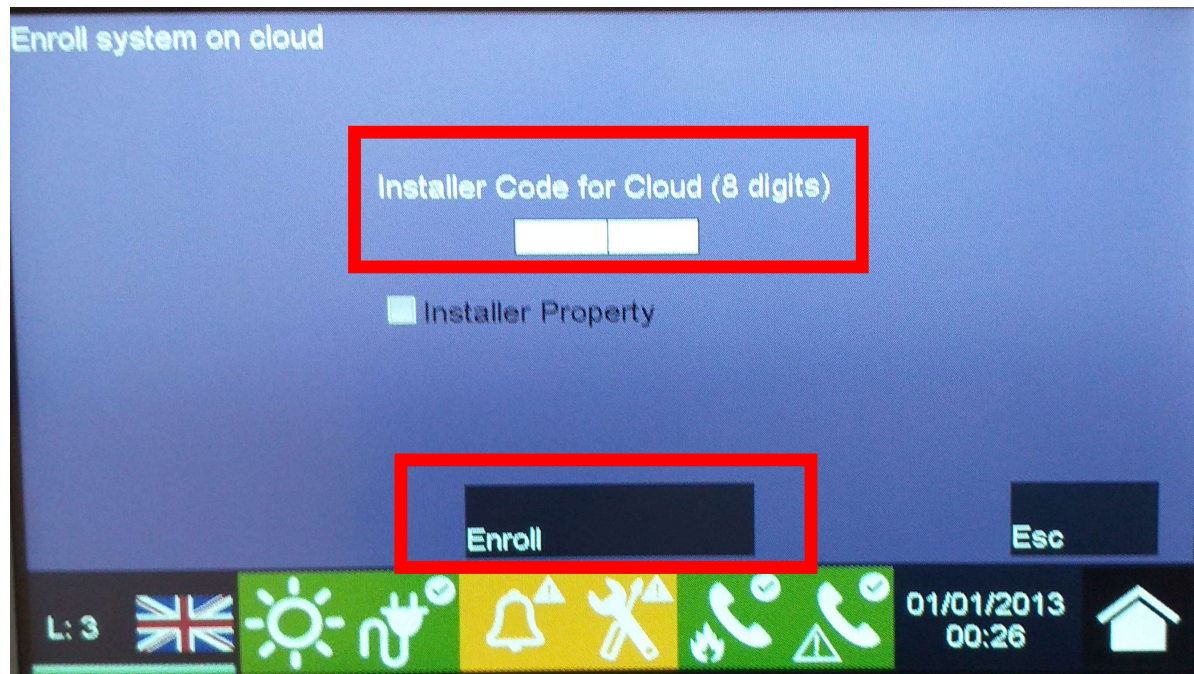



Asignaremos la Instalaciones

- En nuevas instalaciones, nos aparecerá el panel enrolado le crearemos para poder interaccionar.

The screenshot shows the INIM Electronics web application interface. On the left is a dark sidebar with the INIM logo and navigation items: 'Página inicial', 'Nuevas instalaciones' (highlighted with a red box), 'Calendario', and 'Notificaciones'. The main content area is titled 'Todos los clientes' and contains a table of installations. A red arrow points from the 'Nuevas instalaciones' menu item to the table. The table has columns for 'MODELO', 'NÚMERO DE SERIE', 'VERSIÓN', 'FECHA DE LA ACTIVACIÓN', and 'DESCRIPCIÓN'. A red box highlights a '+' button in the bottom right corner of the table, with another red arrow pointing to it. At the top right of the interface, there are several circular icons representing different metrics or statuses.

MODELO	NÚMERO DE SERIE	VERSIÓN	FECHA DE LA ACTIVACIÓN	DESCRIPCIÓN
PV	100000000000031E5		14/07/2020	Panel

Copyright © 2020 INIM Electronics S.r.l. Unipersonale Todos los derechos reservados. [Política de privacidad](#) | [Condiciones de uso](#) | [Política de cookies](#)





Visualizar central

inim
ELECTRONICS

- Página inicial
- Nuevas instalaciones
- Cientes**
- Calendario
- Notificaciones

Todos los clientes

Cientes

COMPañÍA	APELLIDO	NOMBRE	INSTALACIONES
IBD	Orozco	Alberto	Cluster 0 / Panel

Copyright © 2020 INIM Electronics S.r.l. Unipersonale Todos los derechos reservados. Política de privacidad Condiciones de uso Política de cookies

inim
ELECTRONICS

- Página inicial
- Nuevas instalaciones
- Cientes
- IBD - Orozco, Alberto
- Gestión de la instalación**
- Registro de eventos
- Listas de comprobación
- Calendario
- Notificaciones

IBD - Orozco Alberto Panel

178 911 187 55

Rearmar Silenciar sirenas Liberar sirenas

Panel **HorNet+**

Versión
FW001PFFMPCPU - FW:01.00 BUILD:01.20 - SW:01.xxxx

Copyright © 2020 INIM Electronics S.r.l. Unipersonale Todos los derechos reservados. Política de privacidad Condiciones de uso Política de cookies



Eventos en tiempo real

CLÚSTER	CENTRAL	HORARIO	DÍA	DESCRIPCIÓN	ELEMENTO
Panel	Panel	16:32	14/07/2020	LAZO ABIERTO	Lazo3 Modulo IFM2L
Panel	Panel	16:32	14/07/2020	LAZO ABIERTO	Lazo4 Modulo IFM2L
Panel	Panel	16:32	14/07/2020	BATERIA DESAPARECIDA	Modulo IFM24160 2 Modulo IFM24160 2





Cloud de cliente





Creación de cuenta

- Lo primero será crear una cuenta de usuario.
- <https://my.inimcloud.com/choose-profile>



Un solo perfil para todos los servicios de INIM

Seleccione el tipo de perfil al que desea registrarse



USUARIO PARTICULAR

DISEÑADOR DE PROYECTOS

INSTALADOR





Código de registro.

inim
ELECTRONICS

Página inicial

Notificaciones

Todas las instalaciones

ALARMAS 0 En curso

AVERÍAS 1 En curso

EXCLUSIONES 0 En curso

AVISOS 0 En curso

MONITOR 0 En curso

SUPERVISIÓN 0 En curso

PRUEBA 0 En curso

GAS 0 En curso

CLÚSTER	CENTRAL	HORARIO	DÍA	DESCRIPCIÓN	ELEMENTO
Cluster 0	PREVIDIA COMPACT	3:17	10/06/2016	DESAPARECIDO	Modulo IFM24160 1 Modulo IFM24160 1

Copyright © 2020 INIM Electronics S.r.l. Unipersonal






- Si tenemos alguna instalación daremos al +, si no nos aparecerá el código.

The screenshot shows the INIM user interface. At the top left is the INIM logo. Below it are navigation links for 'Página inicial' and 'Notificaciones'. The main content area is titled 'Perfil' and includes a 'Configuración cuenta personal' button. Under 'INFORMACIONES', there are fields for 'Nombre', 'Nombre de usuario', and 'Zona horaria', all of which are redacted with black boxes. Below this is a 'Dispositivos móviles' section. At the bottom, there is a 'Cluster 0' section with statistics: '178 Alarmas', '149 Eventos', and '853 Averías'. A red box highlights a plus sign icon in the bottom right corner of the main content area, with a red arrow pointing from the text above to it.

Asociación de la instalación con la cuenta de Cloud






Desde un teclado de la instalación, acceder al menú Activaciones / Registrar cloud e introducir el siguiente código:






Enrolar

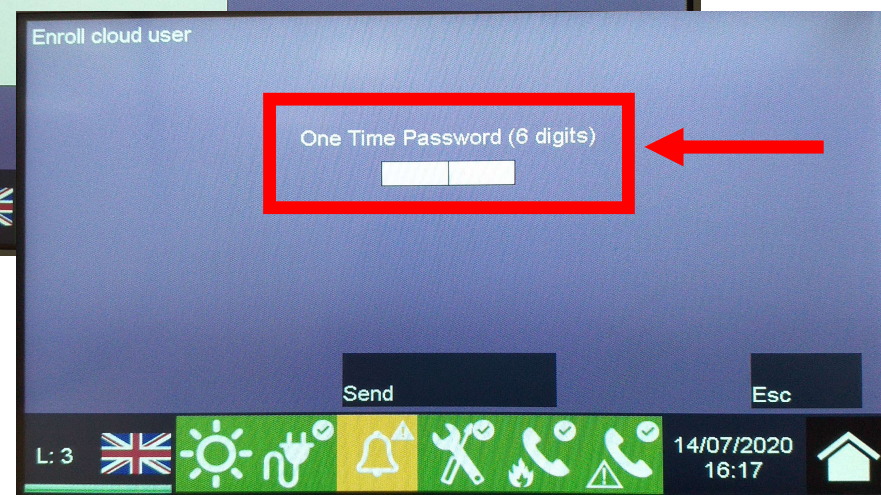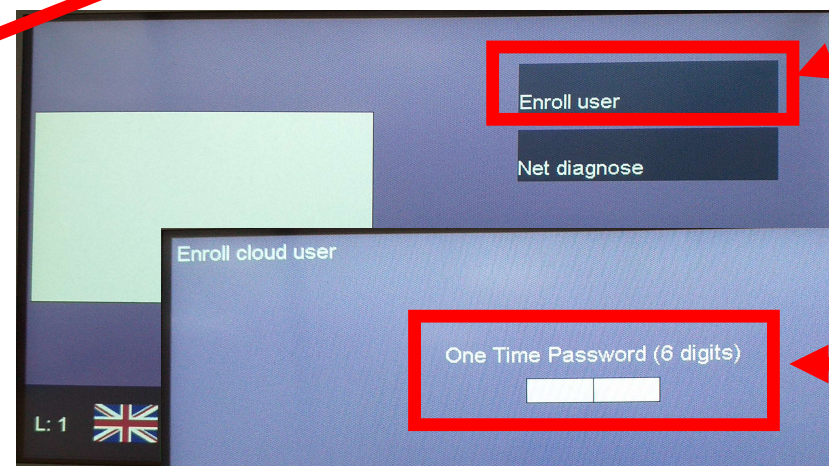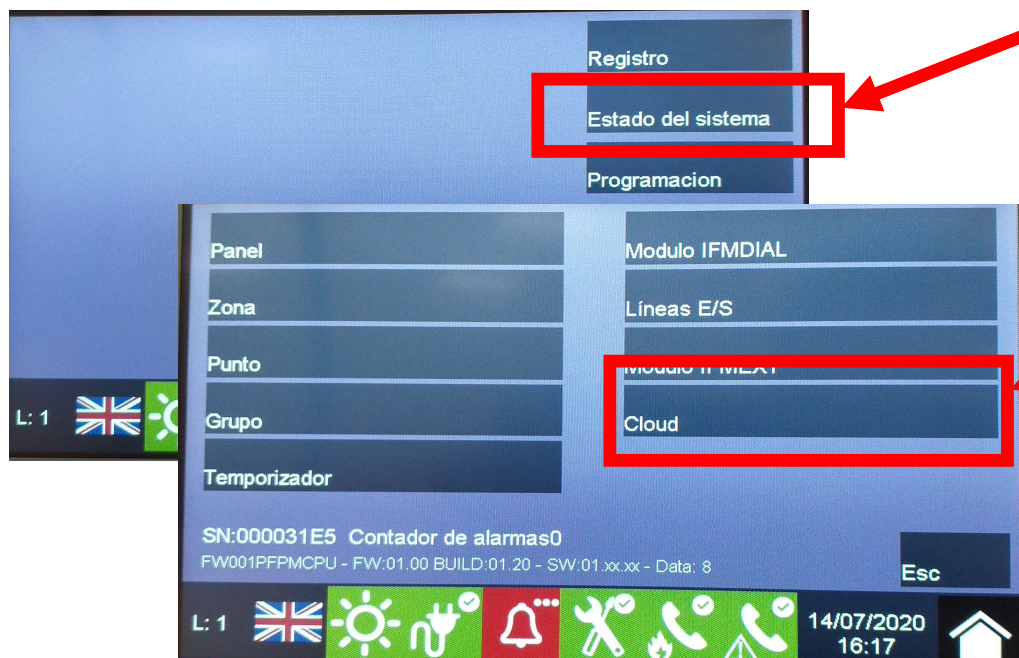



Asociación de la instalación con la cuenta de Cloud

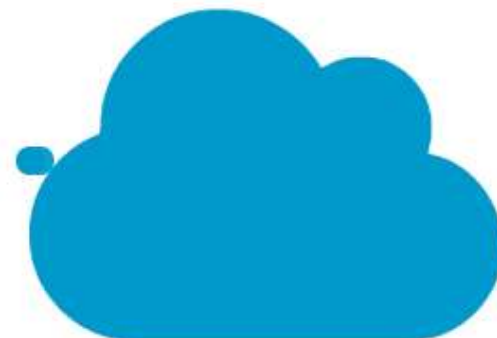

Se ha añadido la nueva instalación **Panel**

[Visualizar la tarjeta de la instalación](#)





Eventos en tiempo real

- Cualquier evento aparece en tiempo real.

The screenshot displays the inim ELECTRONICS monitoring dashboard. On the left is a dark sidebar with the company logo and navigation options: 'Página inicial', 'Gestión de la instalación', and 'Notificaciones'. The main area shows a 'Panel' status at the top right with several notification icons (178, 853, 149, 55). Below this is a row of eight summary cards: ALARMAS (0), AVERÍAS (3), EXCLUSIONES (0), AVISOS (0), MONITOR (0), SUPERVISIÓN (0), PRUEBA (0), and GAS (0). The 'AVERÍAS' card is highlighted in red. Below the summary cards is a table of active events.

CLÚSTER	CENTRAL	HORARIO	DÍA	DESCRIPCIÓN	ELEMENTO
Panel	Panel	16:32	14/07/2020	LAZO ABIERTO	Lazo3 Modulo IFM2L
Panel	Panel	16:32	14/07/2020	LAZO ABIERTO	Lazo4 Modulo IFM2L
Panel	Panel	16:32	14/07/2020	BATERIA DESAPARECIDA	Modulo IFM24160 2 Modulo IFM24160 2



Santander | Barcelona | Madrid | Alicante | Braga | Lisboa | Funchal **902 565 733**