


ISN-CMET-4418 Contacto de Puerta Basculante

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida

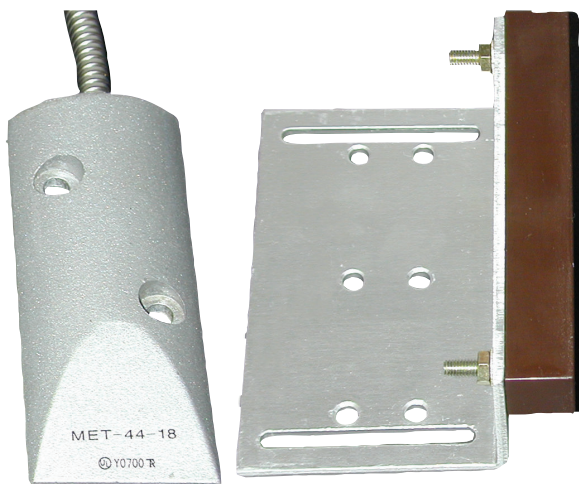

- ▶ Lazo cerrado
- ▶ Las clavijas sujetan firmemente el cable reforzado en su sitio
- ▶ Incluye un soporte de ensamblaje magnético ajustable
- ▶ Diez opciones de instalación para el imán

El contacto está disponible en un acabado metálico. Para sujetar firmemente el cable reforzado en su sitio se utiliza epoxy y un pasador de empuje especial.

Certificados y homologaciones

UL y

Región	Certificación
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
EE.UU.	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

Planificación

Información de compatibilidad

Todos los modelos de contactos son compatibles con los modelos de paneles de control que admiten entradas de contacto.

Piezas incluidas

Cantidad por paquete	Componente
1	Conjunto (contacto, epoxy, pasador de empuje y soporte)
1	Imán

Especificaciones técnicas

Distancia:	50,8 mm (2 pulg.)
Dimensiones del contacto:	107 mm x 50,8 mm x 12 mm (4 pulg. x 2 pulg. x 0,47 pulg.)
Longitud del cable:	46 cm (18 pulg.)
Tipo de configuración del interruptor:	Polo único, proyección única (SPST)
Resistencia de contacto máxima:	150 $\mu\Omega$ (microohmios)
Tensión de ruptura mínima:	250 VCC
Resistencia de aislamiento:	$10^{10} \Omega$

Capacidad electrostática:	0,3 PF
Capacidad del contacto:	10 VCA
Corriente conductora máxima:	1,0 A
Tensión máxima:	100 V
Margen de temperatura de funcionamiento:	De 7,2 °C a -95,56 °C (de -45 °F a -140 °F)

Información sobre el paquete

ATENCIÓN: cada paquete contiene un conjunto con contacto, epoxy, pasador de empuje, soporte y un imán.

Información sobre pedidos

ISN-CMET-4418 Contacto de Puerta Basculante

El paquete contiene un conjunto con el contacto, epoxy, pasador de empuje, soporte y un imán.

Número de pedido **ISN-CMET-4418**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com