




# 804906

Módulo electrónico de pulsador de incendio analógico, modular con salida de relé configurable. Caja de montaje no incluida

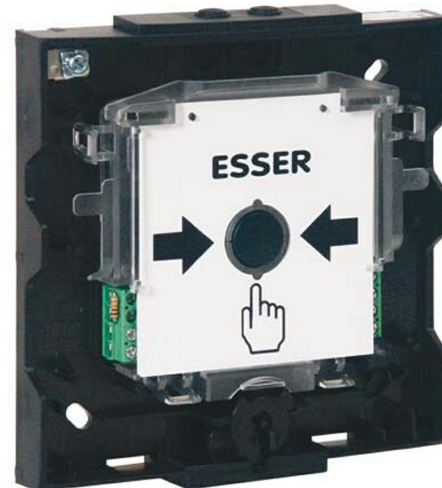

## Características

- Módulo electrónico de pulsador de incendios analógico IQ8, con salida de relé configurable.
- No incluye carcasa frontal embellecedora e identificativa del tipo de señal.
- Distancia inferior a 25 m desde cualquier punto.
- Altura entre 0,8 m y 1,20 m.
- Requiere carcasa de montaje 70490X no incluida.
- Tensión de funcionamiento: 8 a 42 Vdc.
- Consumo en reposo: 45  $\mu$ A a 19 Vdc.
- Consumo en alarma: 9mA pulsante (18mA sin comunicación).
- Relé : Corriente máx. por contacto 30Vcc / 1A.
- Led verde: operación normal.
- Led rojo: alarma.
- Número máximo por lazo: 127.
- Terminales de conexión: 2,5mm<sup>2</sup> máximo.
- Índice de protección: IP44 con carcasa.
- Dimensiones (Al x An x F): 133 x 133 x 36 mm (Con carcasa 704900).
- Peso: 0,236 Kg aprox.

## Accesorios

- [704900](#)
- [704910](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/804906-modulo-electronico-de-pulsador-de-incendio-analogico-modular-con-salida-de-rele-configurable-caja-de-montaje-no-incluida-15043>