




MI-CR6-S2I

Módulo de control direccionable con 6 salidas supervisadas

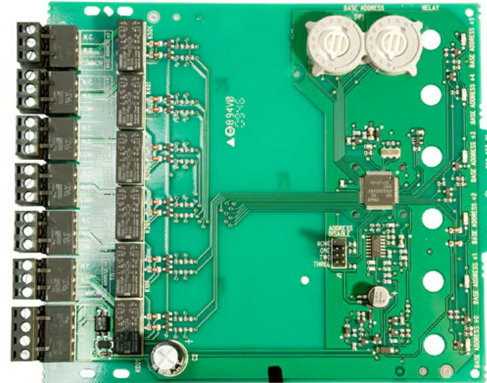

Características

- Módulo de control analógico de 6 circuitos de salida en forma relé NA/NC.
- Con aislador.
- Ocupa 6 direcciones consecutivas de módulo en el lazo.
- Indicadores luminosos tricolor.
- Requiere caja 002-439.
- Consumo de corriente eq. básico aprox. 1.45 mA.
- Consumo en alarma 32 mA.
- Contacto relé de carga 30 V DC / 3 A.
- Dimensiones (A x H x F): 173 x 147 x 25 mm.
- Peso: 0,5 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/mi-cr6-s2i-modulo-de-control-direccionable-con-6-salidas-supervisadas-15935>