




IPC-HFW2249S-S-IL

Tubular IP 2M H265 FULL COLOR WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AI

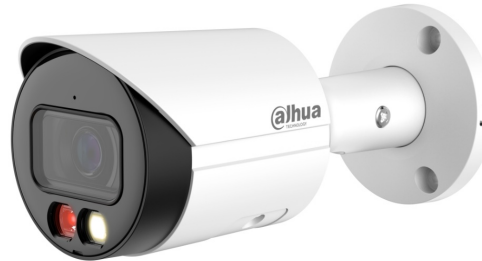

Características

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
 - Óptica Fija de 2.8mm (107°x56°x127° (HxVxD)), F1.6.
 - 2 Streams simultáneos hasta 6 usuarios.
 - Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone.
 - Software de gestión: DSS; DMSS.
 - Iluminación Dual Inteligente: LED30m/IR30m.
 - Starlight & Full-Color.
 - Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono incorporado.
 - Alimentación 12Vdc y PoE. Básico: 1.6W (12Vdc); 1.9W (PoE); máx. (H.265 + luz cálida + AI + WDR: 3.8W (12Vdc); 4.4W (PoE).
 - Dimensiones y peso: 166.2x70x70mm / 0.48Kg.
- *WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD Plus.

Productos Alternativos

- [IPC-HFW2449S-S-IL](#)
- [IPC-HFW2449S-S-IL-0360B](#)

Accesorios

- [PFA130-E](#)
- [PFA134](#)
- [TF-P100/128GB](#)
- [TF-P100/256GB](#)



IPC-HFW2249S-S-IL

Tubular IP 2M H265 FULL COLOR WDR IVS SMD Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IP67 PoE MIC AI

Especificaciones de Producto

| | |
|--------------------------|--|
| SENSOR | 1/2.8" CMOS 2MP |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS | 1080P@25IPS |
| CONMUTACIÓN | Día - Noche con Filtro ICR |
| MIN. ILUMINACIÓN | 0.002Lux@F1.6 |
| ÓPTICA | Fixe 2.8mm (111°) |
| LEDs IR | LEDs IR (Hasta 30m) |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723 |
| FUNCIONES DE CÁMARA | WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC |
| STREAM DE VÍDEO | Main 1080P@25IPS / 2nd D1 |
| INTERFAZ AUXILIAR | Micro SD (jusqu'à 256 Go) |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO | 12Vdc et PoE |
| TEMPERATURA | De -40°C a +60°C (95% HR) |
| PROTECCIÓN | IP67 |
| AI | WizSense Series |
| IVS Analytics | Tripwire et Intrusion. |
| SOPORTA SMD | Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw2249s-s-il-tubular-ip-2m-h265-full-color-wdr-ivs-smd-iluminacion-dual-led30m-ir30m-2-8mm-ip67-poe-mic-ai-17391>