

# FNS-420-R LSN Luz estroboscópica roja

www.boschsecurity.es




**BOSCH**

Innovación para tu vida



- Instalación rápida
- No es necesario cableado o fuente de alimentación adicional
- Bajo consumo gracias a su tecnología LED
- Frecuencia de parpadeo sincronizado de 1 Hz

## Resumen del sistema

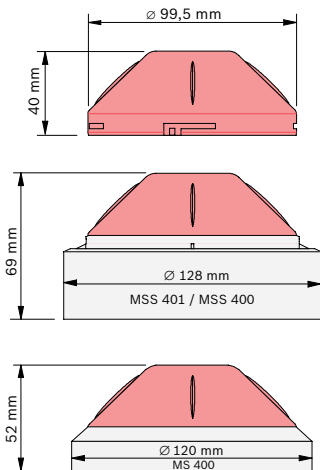

## Funciones básicas

La luz estroboscópica LSN se puede utilizar con las sirenas de base FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS o las bases de detector con sirena LSN MSS 400 / MSS 401, lo que proporciona una señalización visual y acústica

combinada. Montada en la base de detector MS 400, el FNS-420-R puede usarse como luz estroboscópica sin señalización acústica. Ambas aplicaciones se integran fácilmente en una red de seguridad local (LSN) existente.

## Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Alemania	VdS G 207145 FNS-420-R
Europa	CE FNS-420-R LSN
	CPD 0786-CPD-20531 FNS-420
	MOE UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

## Planificación

- El dispositivo no está certificado para EN 54-23. Los flashes no son aptos para su uso en alarmas de incendios dentro de la UE.
- El dispositivo puede conectarse exclusivamente a las centrales de incendios FPA-5000 y FPA-1200.
- El dispositivo no se puede utilizar con sirenas independientes o convencionales de la serie MSS.

## Piezas incluidas

Cant.	Componente
1	FNS-420-R LSN Luz estroboscópica roja

## Especificaciones técnicas

### Datos eléctricos

Tensión en funcionamiento	28 V de CC (de 15 a 33 V de CC)
Consumo de corriente	De 0,5 a 6,55 mA
Intensidad de la luz	> 2 cd

### Datos mecánicos

Dimensiones (Al. x An.)	40 x 99,5 mm
Peso	67 g
Material	PC, ABS (UL94 V-2)

### Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 60 °C
Clase de protección conforme a EN 60529	IP 42

## Información sobre pedidos

### FNS-420-R LSN Luz estroboscópica roja

luz estroboscópica roja analógica y direccionable  
Número de pedido **FNS-420-R**

#### Representada por:

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com