


UPS 2416 A Fuente de alimentación, 24V



La fuente de alimentación UPS enchufar-y-listo proporciona alimentación a todos los componentes de la central.

Descripción del sistema

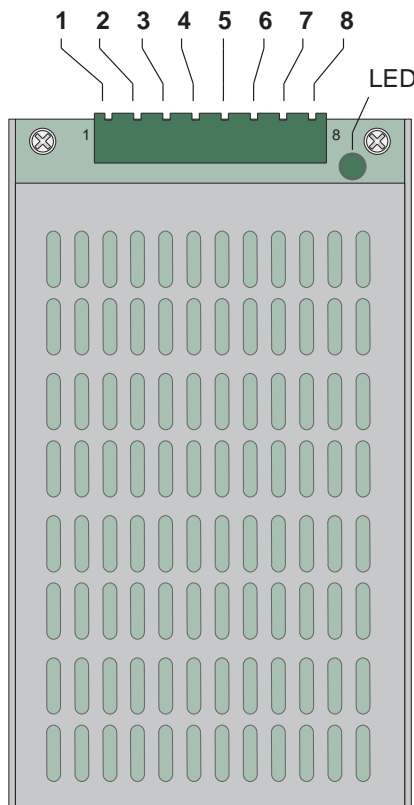

- ▶ Instalación y sustitución sencillas mediante un módulo plug-and-play
- ▶ Compatible con EN54-4

1-3	ACL/ACN/G	Suministro de red
4/5	CC+ / CC-	27 V CC de salida pos./neg.
6	FALLO	Fallo de red
7/8	RTH+ / RTH-	Sensor térmico pos./neg.

Funciones

La fuente de alimentación está protegida contra inversión de polaridad y sobretensión. La tensión de salida se controla y regula a través del sensor térmico. Si hay un fallo, la salida FALLO cae a 0 V. Un LED verde en la fuente de alimentación universal indica operatividad.

Información reglamentaria

Notas de configuración/instalación

- La fuente de alimentación se inserta en un soporte para fuente de alimentación e inmediatamente está lista para funcionar.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Fuente de alimentación universal de 24 V/5 A

Pos. Descripción Conector

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada	De 100 V CA a 240 V CA
Rango de frecuencia de entrada	De 50 Hz a 60 Hz
Eficacia	> 85 %
Tiempo de mantenimiento	> 16 ms a 115 V CA
Tensión de salida	De 26 V CC a 29 V CC (depende de la temperatura) Nominal de 26,8 V CC a 40 °C
Corriente de salida máx.	6 A
Alimentación máx.	160 W (permanente)

Datos mecánicos

Refrigeración	Ventilación sin ventilador
Material de la carcasa	Aluminio, anodizado
Color de la carcasa	Negro mate
Dimensiones	Aprox. 200 × 100 × 40 mm (7,9 × 3,9 × 1,6 pulg.)
Peso	Aprox. 780 g (27,5 onzas)

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento permitida	De -5 °C a 50 °C (de 23 °F a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento permitida	De -20 °C a 60 °C (de 4 °F a 140 °F)
Humedad relativa permitida	95%, sin condensación

Información para pedidos

UPS 2416 A Fuente de alimentación, 24V

fuentes de alimentación enchufar-y-listo para toda la alimentación de la central de control.

Número de pedido **UPS 2416 A | F.01U.500.367**

Accesorios

CPB 0000 A Juego cables, fuente alim. a ctrl. bat.

Se utiliza para conectar el módulo controlador de baterías BCM-0000-B a una fuente de alimentación UPS; la longitud de cable es de 150 cm.

Número de pedido **CPB 0000 A | 4.998.153.243**

Servicios

EWE-UPS2416-IW 12 mess ampligant UPS2426

Power Supply

Número de pedido **EWE-UPS2416-IW | F.01U.360.742**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com