




M710E

Módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada. Protocolos CLIP y OPAL.

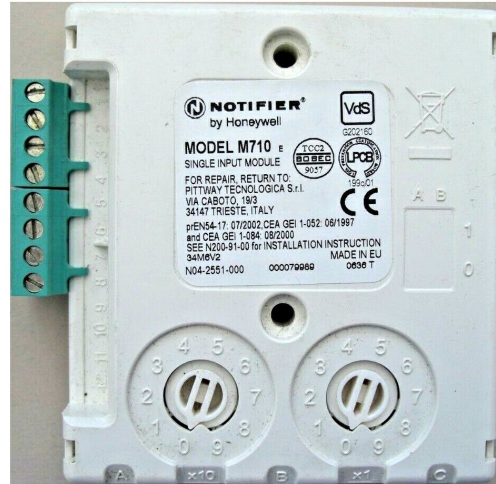

Características

- Módulo de una entrada.
- Soporte para carril DIN integrado.
- Aisladores de cortocircuitos incluidos.
- Protocolo CLIP y Avanzado/Opal.
- Direccionalidad mediante selectores rotatorios.
- Visibilidad mejorada en ambos lados.
- Indicadores luminosos tricolor.
- Tensión de funcionamiento 15 a 32VDC.
- Corriente máx. en reposo 140µA a 24VDC sin comunicación.
- Especificaciones relé: Normal y supervisado, forma C, 2A a 30VDC, carga resistiva.
- Clasificación IP30 (IP44 en M200E-SMB).
- Dimensiones (A x H x L): 22 x 82 x 93 mm (incluyendo bloque de terminales).
- Peso: 0,118 Kg.

Accesorios

M200SMB
SMB6-V0

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/m710e-modulo-monitor-direccionable-con-1-entrada-supervisada-protocolos-clip-y-opal-15358>