

# HomeSiren Fibra

## Sirena para interiores por cable



Este dispositivo es compatible solo con hubs que admiten el protocolo Fibra. Más información a través del código QR o el enlace:

<https://ajax.systems/support/devices/homesiren-fibra/>



3  
GRADE  
EN 50131


PD 6662  
2017

INCERT

SSF




HomeSiren Fibra es el dispositivo de la nueva línea de productos cableados Fibra. Dichos dispositivos solo pueden ser comprados, instalados y administrados por socios acreditados de Ajax Systems.




Nivel de volumen de alarmas y notificaciones ajustables: de 81 a 105 dB




Duración de la alarma ajustable: de 3 a 180 segundos




Indicación por LED del modo de seguridad




Salida para conectar un indicador LED de terceros



Función Campanilla



Notificaciones sobre el cambio del modo de seguridad y sobre retardos al entrar/salir

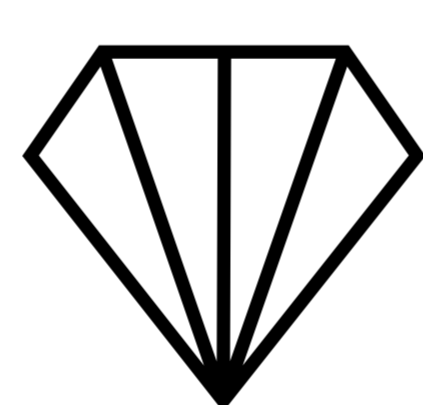

## Fibra

### tecnología de comunicación




**Fibra** es un **protocolo de cableado bidireccional** que garantiza una comunicación rápida y segura entre hubs y dispositivos. Basado en un **método de conexión de bus**, Fibra ofrece alarmas instantáneas con muchos datos: las centrales receptoras de alarmas y los usuarios saben qué dispositivo se activó, cuándo y dónde sucedió.




Fibra cuenta con **cifrado** y **autenticación** para evitar falsificaciones, y **sondeos** para mostrar el estado del dispositivo en tiempo real. Con capacidad de **hasta 2000 m** de conectividad por cable, Fibra está listo para proteger cualquier instalación y ofrecer **la mejor experiencia de usuario**, tanto para los usuarios finales como para los instaladores.

## Características del sistema




Conexión a un hub a través de método de bus




Hasta 2000 m de comunicación bidireccional cifrada

12-300  
sec

Intervalo de sondeo ajustable



Emparejamiento con el sistema de seguridad a través de código QR o exploración de buses



Configuración a través de una app de smartphone o de escritorio



Notificación de alarma antisabotaje

## Especificaciones técnicas

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF</p>	<p>Compatibilidad</p> <p><b>Hubs</b> Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Repetidores</b> no</p>
<p>Características</p> <p><b>Tipo de notificaciones</b> Acústica LED</p> <p><b>Volumen de alarma</b> de 81 a 105 dB a una distancia de 1 m Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p>	<p>Comunicación con el panel de control</p> <p> <b>Tecnología de comunicación Fibra</b></p> <p><b>Alcance de comunicación</b> hasta 2000 m con cable U/UTP cat.5, 4x2x0,51</p> <p><b>Intervalo de sondeo</b> 12-300 s Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p>

<p>Características</p> <p><b>Duración de alarma de 3 a 180 s</b> Ajustada por un PRO o por un usuario con derechos de administrador en la app Ajax</p> <p><b>Frecuencia del zumbador piezoeléctrico</b> 3,4 ± 0,5 kHz</p> <p><b>Conexión LED adicional</b> Disponible, 3 V<math>\overline{=}</math></p>	<p>Alimentación</p> <p>24 V<math>\overline{=}</math>, hasta 50 <math>\mu</math>A</p>
<p>Instalación</p> <p><b>Rango de temperatura de funcionamiento</b> de -10°C a +40°C</p> <p><b>Humedad de funcionamiento</b> hasta 75%</p> <p><b>Clasificación de protección</b> IP50</p>	<p>Carcasa</p> <p><b>Color</b> blanco, negro</p> <p><b>Dimensiones</b> 90,5 × 90,5 × 33 mm</p> <p><b>Peso</b> 84 g</p> <p><b>Alarma antisabotaje</b></p>
<p>Contenido</p> <p>HomeSiren Fibra Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Guía rápida</p>	