




# FX808392

## Equipamiento básico FlexES para 2 lazos.

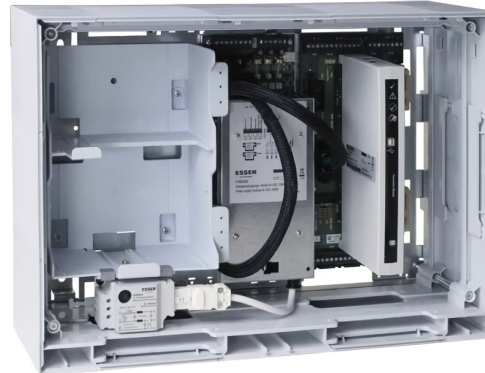

### Características

- Equipamiento básico FX808392 FlexES de software y hardware para 2 lazos.
- No incluye teclado táctil FX808324.
- Incluye: 1 x módulo de fuente de alimentación, 1 módulo de conexión para fuente de alimentación, 1 x chasis trasero, 1 x módulo de CPU, 1 x tarjeta base de conexiones con 2 slots para CPU y 2 slots libres y 1 x caja de montaje de 1 cuerpo para alojar baterías de hasta 12 amperios.
- Alimentación: 230Vac, 50 a 60Hz.
- Tensión salida de fuente: 24Vcc.
- Consumo de corriente eq. básico: 348mA sin frontal / 509mA con teclado de control.
- Consumo nominal: 0,8A.
- Corriente máxima externa: 3A en 3 salidas de 24V.
- Capacidad de las baterías: 2 x 12V/12Ah (máx. 4 x 12V/24Ah).
- Índice de protección IP30.
- Carcasa: ABS, 10% fibra reforzada, V-0.
- Color: Gris.
- Dimensiones (Al x An x F): 450 x 320 x 185 mm.
- Peso: aprox. 6,5 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/fx808392-equipamiento-basico-flexes-para-2-lazos-13209>