




# SDZW2030U-SL

## Tubular IP H265 2M DN SMART WDR Starlight 30x PoE+ IP68 Anti-Corrosión

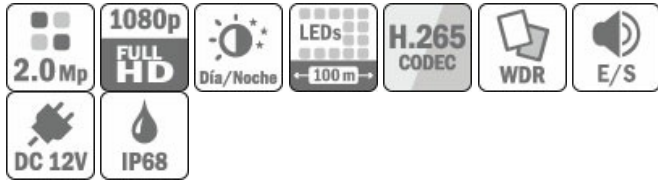

### Características

- Resolución Megapíxel hasta 1080P a 50IPS con WDR(120dB).
- 3 Streams simultáneos (H.265 y H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Objetos abandonados o perdidos. Face detection, Heat Map.
- Cámara de exterior IP68.
- Alimentación PoE+ (Power Over Ethernet) y 12Vdc o 24Vac.
- Tecnología Starlight.
- Material: Acero Inoxidable 316L.
- Dimensiones y peso:  $\Phi$ 180x193x201.5mm / 6Kg.

### Productos Alternativos

- [EPC230U](#)
- [IPC-HDBW8232E-Z-SL](#)
- [SDZW2000T-SL](#)

### Accesorios

- [EXB109](#)

### Especificaciones de Producto

|                          |   |
|--------------------------|---|
| SENSOR                   | 1/2.8" CMOS 2MP   |
| MAX. RESOLUCIÓN / IPS    | 1080P@50IPS   |
| CONMUTACIÓN              | Día - Noche con Filtro ICR  |
| MIN. ILUMINACIÓN         | 0.005Lux (Color), 0Lux (B/N) con LEDs                                       |
| ÓPTICA                   | Zoom x30, 4.5-135mm (67.8°-2.4°)  |
| LEDs IR                  | LEDs IR (Hasta 100m)  |
| COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO) | H.265+/H.265/H.264+/H.264 y G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 |
| FUNCIONES DE CÁMARA      | WDR (120dB), 3DNR, AGC, BLC, HLC  |
| STREAM DE VÍDEO          | Main 2MP@50IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P@25IPS                                   |
| INTERFAZ AUXILIAR        | Micro SD (hasta 128GB), 2E/2S Alarma, 1E/1S Audio                           |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO   | 12Vdc, 24Vac y PoE (Max 10W)  |
| TEMPERATURA              | De -40°C a +70°C (95% HR)   |
| PROTECCIÓN               | IP68, Carcasa Acero   |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sdzw2030u-sl-tubular-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-starlight-30x-poe-ip68-anti-corrosion-7718>