


# GBX2000

Barrera galvanica para detectores convencionales intrinsecamente seguros. Para entrada de zona Int. Seg.

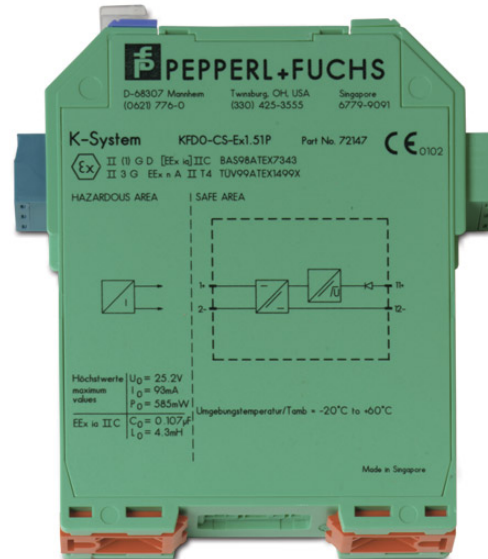

## Características

- Aislador galvánico para sistemas convencionales.
- Certificado con el modulo monitor IU2055.
- Salida EEx ia IIC.
- Instalación del dispositivo permitida en la zona 2.
- Protegido contra inversiones de polaridad.
- Tolerancia 1%.
- EMC conforme a normativa NAMUR NE 21.
- Dimensiones: 20 x 107 x 115 mm.
- Peso: 0,100 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/gbx2000-barrera-galvanica-para-detectores-convencionales-intrinsecamente-seguros-para-entrada-de-zona-int-seg-9820>