




580248.11

Amplificador digital 4XD300 - 4x300W/100V EN54

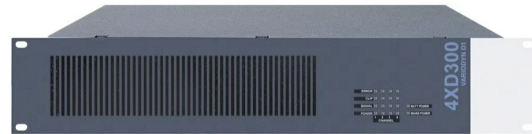

Características

- Amplificador de potencia para el sistema de alarma por voz VARIODYN D1.
- Cuatro ventiladores incorporados con control suave de la velocidad controlado por temperatura.
- Circuito de protección electrónico incorporado contra sobrecarga térmica, señales de CC, señales subfrecuentes, cortocircuito, salidas abiertas e interferencias de HF.
- LED de estado individuales que indican el canal CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER, LINE y alimentación de 24 V CC.
- Contacto de conmutación posterior para alimentación remota secuencial.
- Frecuencia nominal 50 Hz ... 60 Hz (+10 % / -5 %).
- Potencia de salida 4 x 300 W ninguna.
- Tecnología Clase D.
- Separación entre canales 92 dB.
- Distorsión armónica a nivel nominal 0,02 %.
- Apto para uso con tecnología de bucle.
- Tensión nominal 230 Vac.
- Alimentación de emergencia 24 Vdc.
- Color gris.
- Dimensiones: 484 x 88 x 400 mm (2HU 19").
- Peso aprox. 13,8 kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/580248-11-amplificador-digital-4xd300-4x300w-100v-en54-17182>