




# ESB1011

Base con sirena acústica para detectores serie ENEA con aislador.  
Bajo Consumo

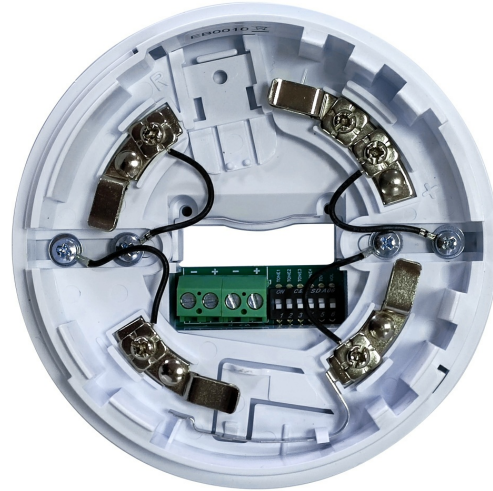

## Características

- Tensión de alimentación: 20 – 30V.
- Consumo en reposo: 500 $\mu$ A.
- Consumo máximo: 5mA.
- Método de instalación: En el techo, debajo del detector.
- Número de tonos seleccionables: 14.
- Presión sonora a 1 m: 98dB.
- Protección IP: IP21.
- Temperatura de funcionamiento de -10 a 55°C.
- Sincronización: Sí.
- LED de indicador multicolor: Sí.
- Base para detectores incluida: Sí.
- Aislador de cortocircuito integrado (EN54-17): Sí.
- Dimensiones: 112 x 112,5 x 53,3 mm.
- Peso: 200 g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/esb1011-base-con-sirena-acustica-para-detectores-serie-enea-con-aislador-bajo-consumo-16439>