



# Solución completa. Centrales fuego. SisCom-Fire



SISCOM-F1

**SisCom-F1** es un comunicador GPRS + IP que permite a las Centrales de incendio transmitir sus señales, a Central Receptora de Alarmas a través de sus entradas.

**Certificado según las normas EN54-21:2007 EN50136-2:2013**

## Especificaciones generales

- Conexión GPRS y Ethernet.
- Transmisor propio con: 16 entradas / 4 salidas
- Supervisión constante del estado del SisCom-Fire con transmisión a Central Receptora.
- Alimentación 5 a 30Vdc.
- Indicadores luminosos de funcionamiento.
- Programación remota a través de Ethernet/GPRS.
- App SisCom-Fire.

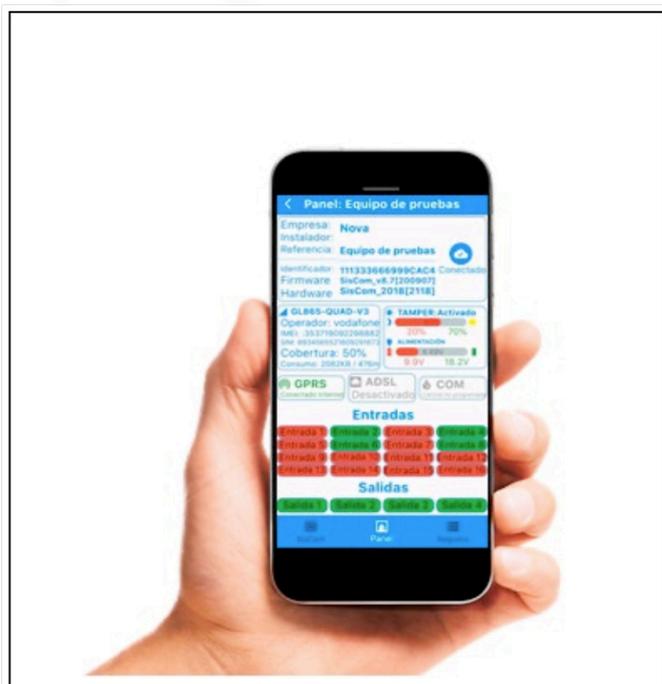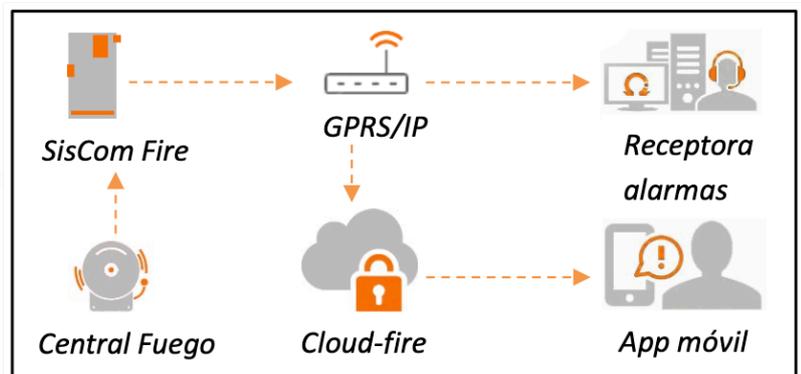

## Funciones

### AVISO A LA CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS:

- Por GPRS
- Por Ethernet

### AVISO AL USUARIO/INSTALADOR:

- Envía un mensaje SMS
- Envía un e-mail
- Notificación Push

