




# SC-6

## Módulo de control direccionable con 6 salidas supervisadas. Protocolo CLIP

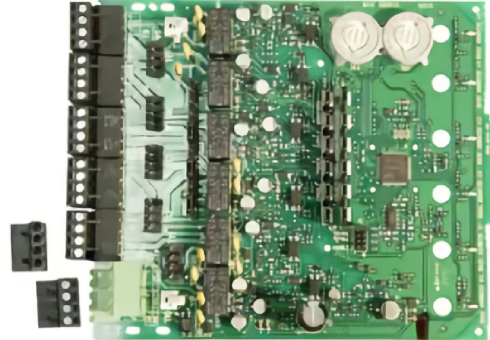

### Características

- Módulo de control direccionable con 6 circuitos de salida supervisada en protocolo CLIP.
- Se conecta directamente al lazo de comunicaciones analógico.
- Ocupa 6 direcciones consecutivas de módulos y permite cableado en bucle abierto o cerrado (con bucle cerrado se limita el número de salidas a 3).
- Es compatible con la mayoría de las centrales de Notifier.
- Dispone de direccionamiento decádico (01-94).
- Leds para la indicación del estado del módulo.
- Requiere alimentación externa de 24 Vcc.
- Corriente en reposo: 2,25 mA máximo.
- Corriente en alarma: 35 mA máximo.
- Contactos de relé: 30 Vdc; 110 Vac.
- Dimensiones (A x H x F): 147 x 173 x 25 mm.
- Peso: 0,46Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sc-6-modulo-de-control-direccionable-con-6-salidas-supervisadas-protocolo-clip-11669>