




SensoIRIS-MIO04

Módulo direccionable con 4 salidas de relé

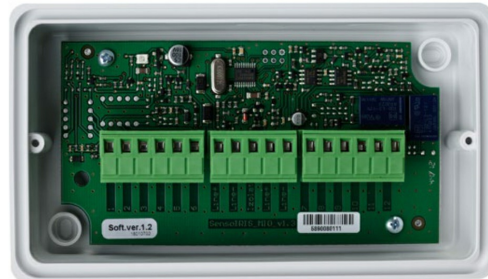

Características

- Módulo analógico con 4 salidas de relé programables.
- Aislador incorporado.
- Incluye caja de plástico, con una tapa transparente de inspección visual.
- Voltaje de funcionamiento: 16 / 32Vdc.
- Consumo en modo de espera: 175 μ A @ 27Vdc.
- Consumo nominal: 200 μ A @ 27Vdc.
- Consumo al activar LED: 4mA.
- Montaje en pared.
- Dimensiones: 124 x 80 x 45 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sensoiris-mio04-modulo-direccionable-con-4-salidas-de-rele-16302>