



SC403

Terminal con Lector RFID para Control de Acceso

El SC403 es un dispositivo para el control de acceso con un diseño elegante y profesional.

Cuenta con interfaz para alarma, botón de salida, sensor de puerta y entrada Wiegand que se utiliza para conectar un lector externo y así establecer un sistema maestro - esclavo.

El dispositivo puede utilizarse para conectar con un panel de control de acceso como equipo lector a través de la pantalla LCD, también puede hacerse mediante el software en la PC y cargar en el equipo a través de la comunicación TCP/IP, RS232/485. El puerto USB se utiliza para la carga y descarga de datos, como las plantillas de usuario, la copia de datos, etc.

El SC403 es ideal para hogares, pequeñas oficinas y fábricas.

Características

- Carcasa Resistente.
- Seguro, Confiable y de Fácil Instalación.
- Tarjeta ID Estándar, Tarjeta MIFARE Opcional.
- Sistema Profesional de Control de Acceso.
- Salida Wiegand para Conectar un Panel de Control.
- Entrada Wiegand para un Sistema Maestro - Esclavo.
- Mensajes de Audio y Guía LED para un Uso más Sencillo.

Especificaciones

Capacidad de Tarjetas	30,000
Capacidad de Eventos	50,000
Comunicación	TCP/IP, RS232/485 y USB-Host
Wiegand	Entrada y Salida
Interfaz para Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
Funciones Estándar	Anti-Passback
Funciones Opcionales	MIFARE / HID, Código de Trabajo, Webserver
Pantalla	LCD
Fuente de Alimentación	DC 12V
Temperatura de Operación	0°C a 45°C
Humedad de Operación	20% a 80%
Dimensiones	143 x 95.5 x 39.5 mm
Peso Total	0.8 kg

Dimensiones


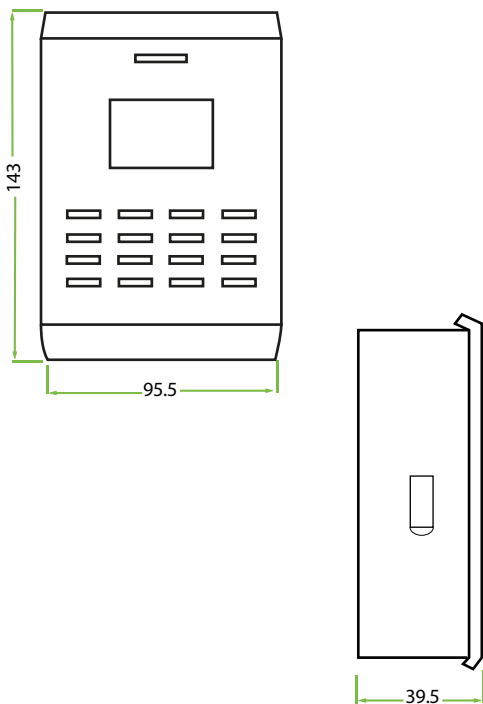


Diagrama de Aplicación

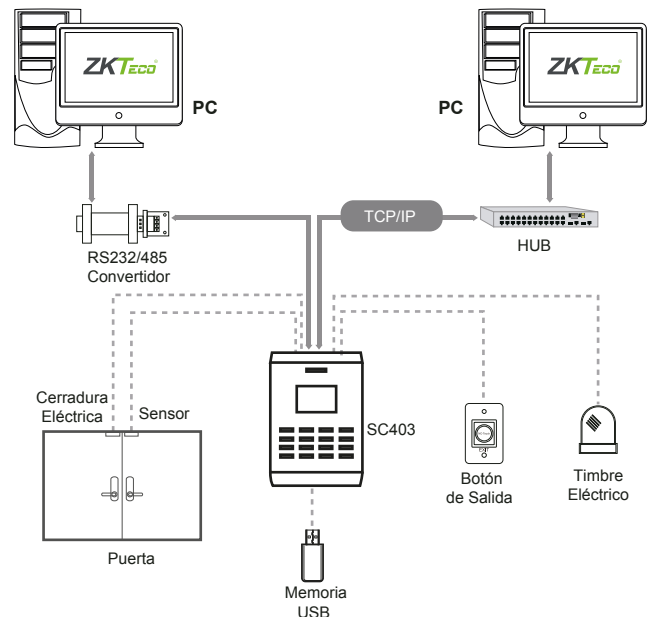

ZKTeco Latinoamérica

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F.
 (52) 55 - 5292 8418
www.zktecolatinoamerica.com