




AIS-GALD1

Aislador galvánico para sensores y pulsadores convencionales “EEX ia”.

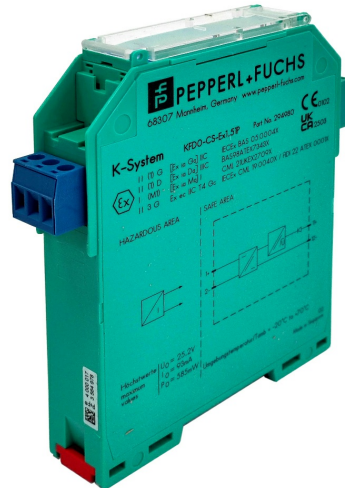

Características

- Aislador galvánico para sensores y pulsadores convencionales de seguridad intrínseca “EEX ia”.
- El aislador galvánico se debe montar en una zona segura fuera de la zona explosiva.
- Máximo 5 detectores por zona.
- Máximo 300 metros de cable desde la barrera al último detector.
- Montaje en carril DIN.
- Dimensiones (Al x An x Pr): 20 x 107 x 115 mm.
- Peso aprox.: 0,100 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ais-gald1-aislador-galvanico-para-sensores-y-pulsadores-convencionales-eex-ia-11521>