




# IPC-HFW3541T-ZS-S2

Tubular IP H265 5M DN WDR Starlight IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD AI

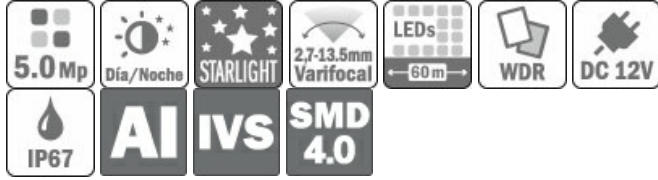

## Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (99°-28°x71°-21°x134°-35° (HxVxD)). F1.5.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Alimentación 12Vdc (2.8W) y PoE (3.4W). Tecnología Starlight. Micrófono incorporado.
- Dimensiones y peso: 244.1x79x75.9mm / 0.82Kg.

\*WizSense Series: Perimeter Protection, Smart Search, SMD 4.0, AI SSA, Quick Pick.

## Productos Alternativos

- [IPC-HFW3241T-ZS-S2](#)
- [IPC-HFW3441T-ZS-S2](#)
- [IPC-HFW3841T-ZS-S2](#)

## Accesorios

- [PFA130-E](#)
- [PFA135](#)



# IPC-HFW3541T-ZS-S2

Tubular IP H265 5M DN WDR Starlight IR60m 2.7-13.5VFM IP67 PoE SD AI

## Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.005Lux@F1.5
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG(Sub Stream)
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1.3MP@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	SMD 4.0

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw3541t-zs-s2-tubular-ip-h265-5m-dn-wdr-starlight-ir60m-2-7-13-5vfm-ip67-poe-sd-ai-17487>